


71-CHA-PA-SER-WT-PKG


A. Installation Instruction

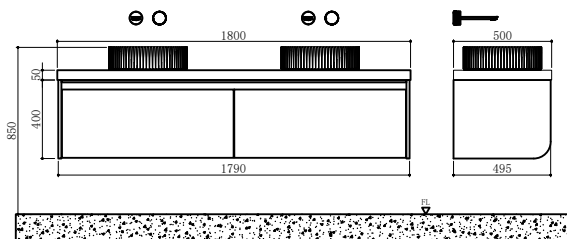


B. Installation of accessories

1. Main cabinet
2. Mesa
3. Top Basin x2
4. Self tapping screws x5
5. Screw Anchors x5


C. Tools

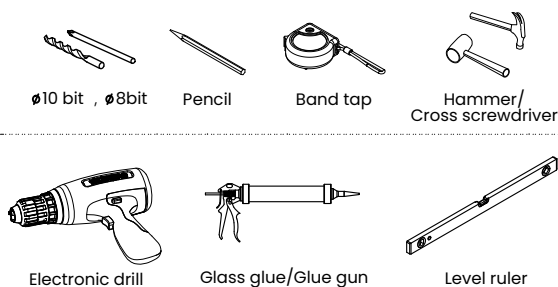


D. Installation steps

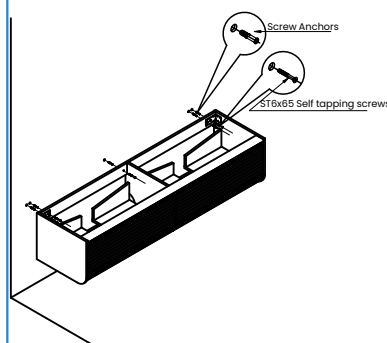


Install main cabinet
According to the lock pendant hole
The wall is fixed with screws.

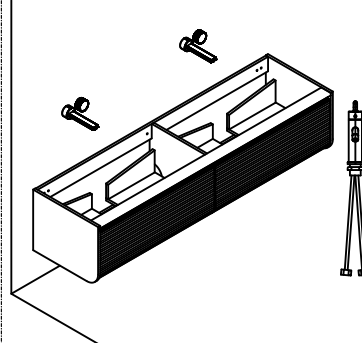

Faucet installation:
Install the faucet on the wall, ensure the
connecting hoses are tightened without water
leakage, and the faucet is securely fixed
without wobbling.

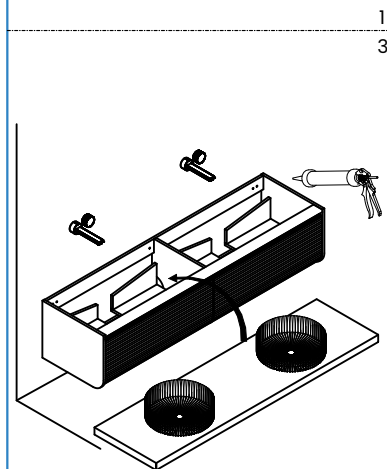


Basin Installation:
First adhere/secure the above-counter sink to the
countertop, then place the countertop with the sink
installed onto the main cabinet and fix it in place.

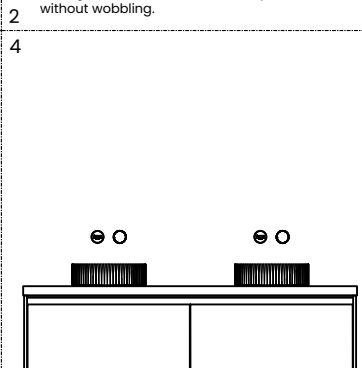

Hot and cold water pipe installation:
the hose and the inlet water cooling pipe are
tightened, no water leakage, and the hot and
cold water pipe connection ensures
synchronization with the faucet hot and cold switch.

E. Final

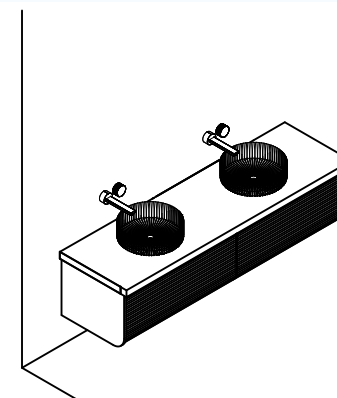

F. Daily use attention

⚠ Attention


Prohibited	Cleaning agent with (acidic) mark	Bathroom cabinet may change color
	Cleaning agent with (alkaline) mark	

⚠ Must be executed

1. Many cleaners contain abrasives and chemicals and cannot be used to clean stainless steel, enamel, plating or plastic products. Clean these surfaces with a mild detergent or make-up solution, rinse residual wash, and wipe dry with a clean soft cloth.
2. Please keep good ventilation in the bathroom. Separate dry and wet areas when possible. Usually, keep the window and door open.
3. The bathroom cabinets are subjected to strict moisture-proof treatment. Do not water or splash the cabinets during use. If water is present, dry it in time and avoid excessive bathroom humidity.
4. Maintenance of the door panel: regularly clean and wipe with a soft cloth. After bathing, dry cold water vapor with a dry cloth to keep the door panel dry.
5. Electrical connections such as lighting should ensure insulation and moisture protection. Mirrors are best wiped with suede to maintain long-term quality of use.
6. Do not sit, lean on, or step on the washbasin cabinet during daily use.


71-CHA-PA-SER-WT-PKG

A. Instructions d'installation

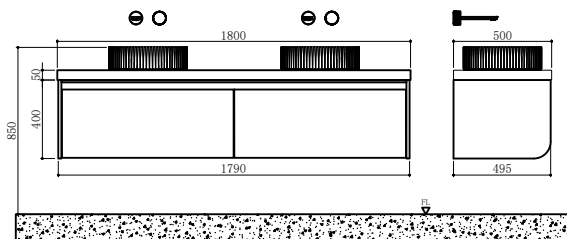


B. Installation des accessoires


1. Armoire principale
2. Comptoir
3. Vasque à poser sur le comptoir
4. Self tapping screws
5. Screw Anchors




C. Outils

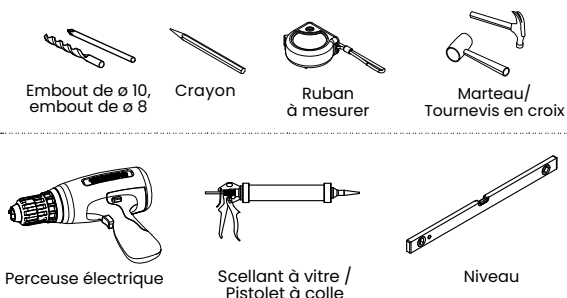


D. Étapes d'installation

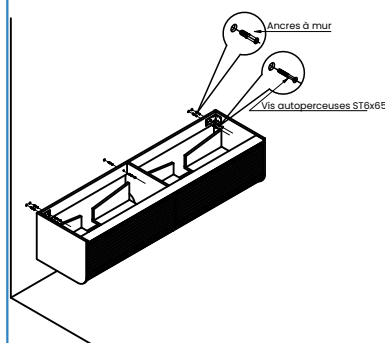


Installer l'armoire principale :
En suivant le trou de la peinture à verrou,
fixer au mur avec des vis.

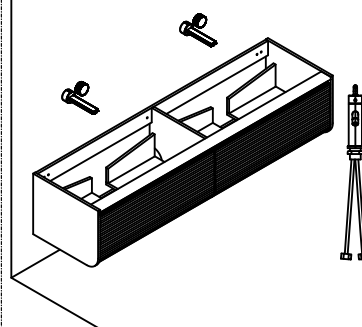

Installation du robinet :
Installer le robinet dans le mur, s'assurer que
les boyaux de raccordement sont bien serrés
sans coulage, puis que le robinet est solide puis
qu'il branle pas.

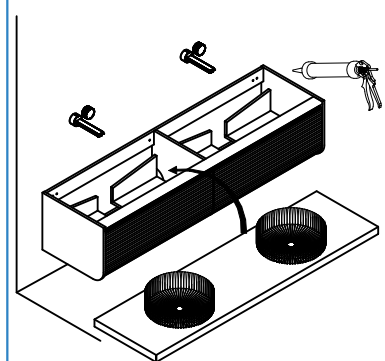


Installation de la vasque :
D'abord coller/fixer la vasque sur le comptoir,
ensuite déposer le comptoir avec la vasque installée
par-dessus l'armoire principale puis le fixer comme
il faut.



Installation des tuyaux d'eau chaude et froide :
le boyau puis le tuyau d'entrée d'eau froide sont bien
serrés, sans coulage, puis la connexion des tuyaux
d'eau chaude et froide est bien synchronisée avec
la valve chaud/froid du robinet.

E. Finalisation

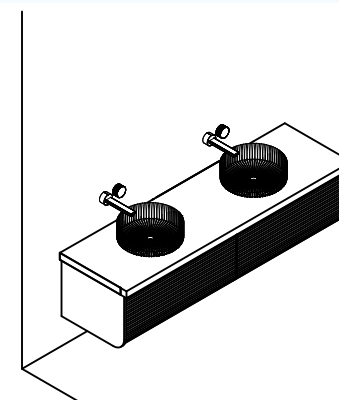

F. Conseils pour l'utilisation de tous les jours

⚠ Attention

Défendu	Produit nettoyant avec la mention (acide)	L'armoire de salle de bain peut changer de couleur
	Produit nettoyant avec la mention (alcalin)	

⚠ Doit être respecté

1. Beaucoup de nettoyeurs contiennent des abrasifs puis des produits chimiques, puis peuvent pas être utilisés pour nettoyer l'acier inoxydable, l'émail, les surfaces plaquées ou le plastique. Nettoyer ces surfaces-là avec un savon doux ou une solution démaquillante, rincer les résidus, puis assécher avec un linge propre doux.
2. Gardez une bonne ventilation dans la salle de bain. Séparez les zones sèches des zones mouillées tant que possible. En général, laissez la fenêtre puis la porte d'ouvertes.
3. Les armoires de salle de bain sont traitées contre l'humidité. Arrosez pas puis éclaboussez pas les armoires quand vous les utilisez. S'il y a de l'eau, asséchez-la vite puis évitez trop d'humidité dans la salle de bain.
4. Entretien du panneau de porte : nettoyez puis essuyez régulièrement avec un linge doux. Après le bain, asséchez la buée froide avec un linge sec pour garder le panneau de porte au sec.
5. Les connexions électriques comme l'éclairage doivent être bien isolées puis protégées contre l'humidité. Pour les miroirs, le mieux c'est de les essuyer avec un linge en suède pour garder une bonne qualité à long terme.
6. Asseyez-vous pas, appuyez-vous pas, puis montez pas sur l'armoire du lavabo dans votre utilisation de tous les jours.