

Spécifications

DESCRIPTION

- Construction en acier inoxydable
- Lignes flexibles d'alimentation avec raccords à compression 3/8" ou 9/16".
- Inclut des indicateurs rouge/bleu (chaud et froid)

FLUX


- L'utilisation de l'eau est limitée aux débits maximaux indiqués par les marquages correspondants des produits
- Amérique du Nord : 1,5 gpm max (5,7L/min) à 60psi
- Californie : 1,2 gpm max (4,5L/min) à 60psi

CARTOUCHE

- Cartouche à disque céramique


NORMES

- Certifié au CUPC
- Certifié au AB1953
- Certifié au NSF/ANSI 61

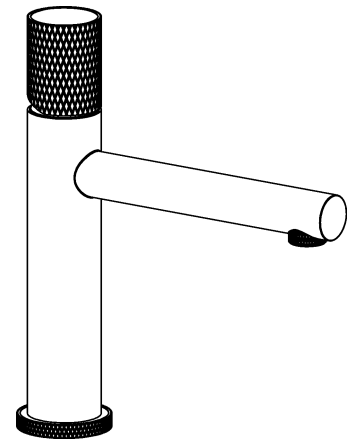

Robinet de Lavabo à une Poignée

NOTE: CE ROBINET EST CONÇU POUR ÊTRE INSTALLÉ DANS UN SEUL TROU, $\Phi 1-3/8"$ ($\Phi 35\text{mm}$) MIN.

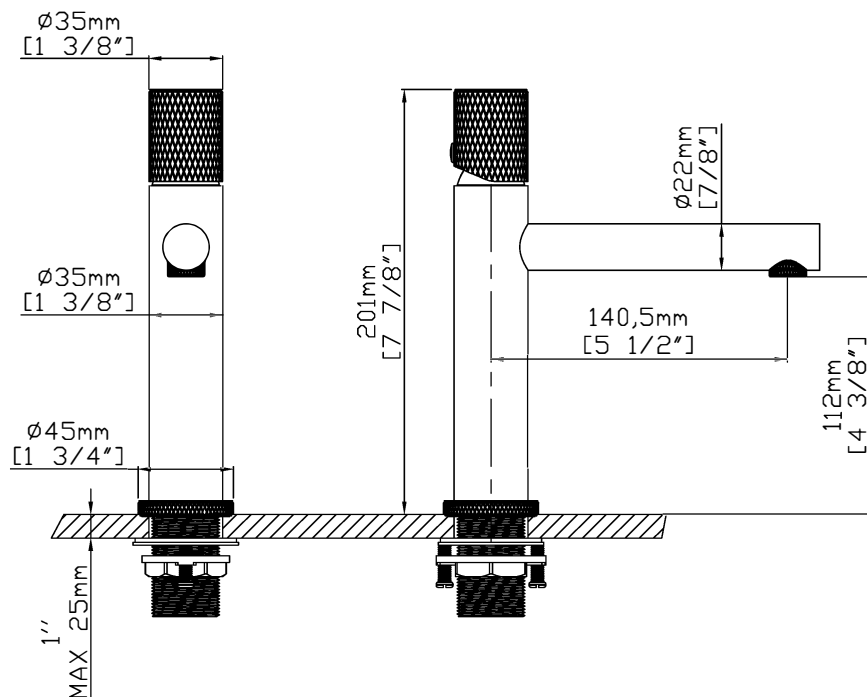

Note : Les dimensions sont données à titre indicatif. Les informations détaillées correspondent au produit final.