SERA BATHROOM DESIGNS

Miroir DEL 24 po: Série Bali

Modèle: M-24BFFR

Dimensions: 600*750*46MM



Miroir éclairé DEL avec bordure dépolie

Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

Soutien:

support@serabathroomdesigns.com

1-833-411-7372

www.serabathroomdesigns.com


- Aluminium noir mat
- DEL avec diffuseur
- Anti-buée
- Capteur tactile
- 6000K
- Luminosité ajustable
- Design moderne
- Éclairage 4 côtés

MIROIR DEL DE 24"

Miroir éclairé DEL avec bord dépoli

Model: M-24BFFR
Size: 600*750*46MM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

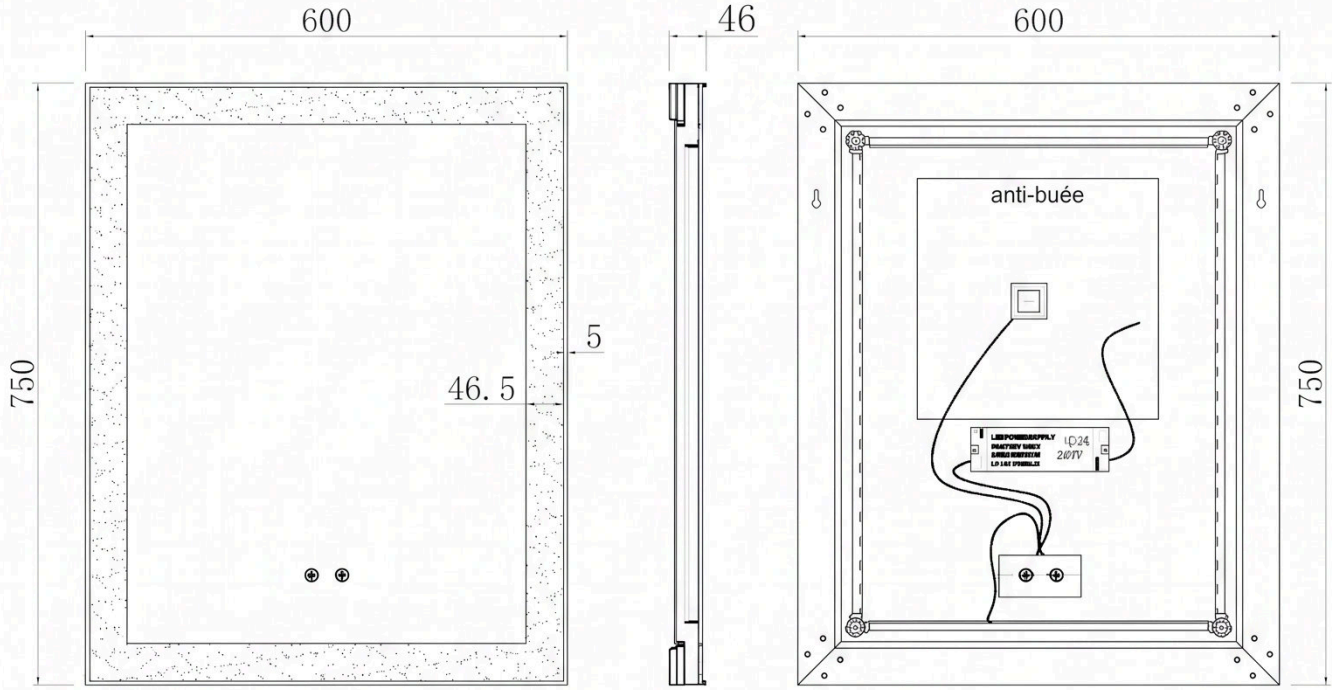

Vue de face | Vue latérale | Vue arrière

- Cadre : Aluminium noir mat
- Bord : Dépoli pour un effet de lueur douce
- Éclairage : Rétroéclairage DEL avec diffuseur acrylique
- Contrôle de la luminosité : Fonction de gradation pour un éclairage réglable
- Température de couleur : 6000K (2890 lumens)
- Caractéristique : Dispositif anti-buée intégré pour garder le miroir clair après les douches

CONTACTEZ-NOUS :

support@serabathroomdesigns.com

1-833-411-7372

www.serabathroomdesigns.com

SERA BATHROOM DESIGNS

Miroir DEL 24 po

Miroir éclairé DEL avec bordure givrée

Modèle: M-24BFFR

Dimensions: 600*750*46MM

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Couper l'alimentation au disjoncteur (vérifier avec testeur).
2. Localiser les montants et marquer la ligne centrale.
3. Installer la barre/supports de niveau.
4. Faire les connexions électriques câblées.
5. Accrocher le miroir ; verrouiller pour montage horizontal.
6. Rétablir l'alimentation ; tester capteurs (éclairage, anti-buée).

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par un électricien licencié seulement.
- Connectez à un circuit protégé par DDFT, correctement mis à la terre (120 V~ 60 Hz).
- Ne pas connecter à un gradateur mural (ELV/triac). Utilisez un interrupteur standard MARCHE/ARRÊT si désiré; la variation se fait sur le miroir.
- Levage à deux personnes requis; utilisez l'ÉPI.
- Montez dans les montants muraux quand possible; utilisez des ancrages appropriés selon le type de mur.



DANGER



Protégé par DDFT



Pas de gradateur



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI

NOUS CONTACTER:

support@serabathroomdesigns.com

1-833-411-7372

www.serabathroomdesigns.com

SERA BATHROOM DESIGNS

Miroir DEL 24 po

Miroir éclairé DEL avec bordure givrée

Modèle: M-24BFFR

Dimensions: 600*750*46MM

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS


INCLUS



Assemblage du miroir



Vis murales x2)



Anchors (x2)

ASSEMBLAGE DU MIROIR



Ruban à mesurer



Niveau



Crayon



ÉPI



Mèches



Perceuse électrique



Tournevis cruciforme



Détecteur de montants

NOUS CONTACTER:

support@serabathroomdesigns.com

1-833-411-7372

www.serabathroomdesigns.com

SERA BATHROOM DESIGNS

Miroir DEL 24 po

Miroir éclairé DEL avec bordure givrée


Modèle: M-24BFFR


Dimensions: 600*750*46MM

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :
- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit.
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation.

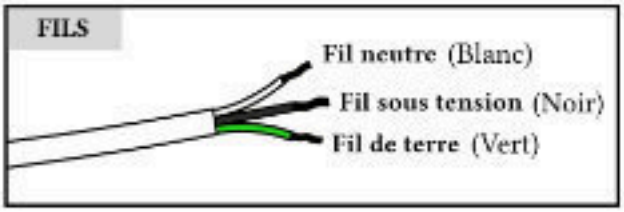

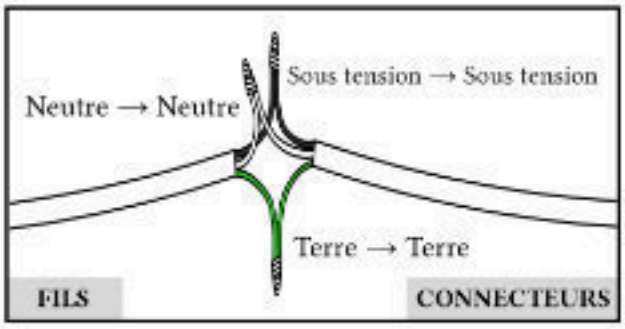

Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche.
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées.
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis.

NOUS CONTACTER:

support@serabathroomdesigns.com

1-833-411-7372

www.serabathroomdesigns.com

SERA BATHROOM DESIGNS

Miroir DEL 24 po

Miroir éclairé DEL avec bordure givrée

Modèle: M-24BFFR

Dimensions: 600*750*46MM

INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL




Mesurer la distance du trou de montage. Percer les trous avec une mèche de taille appropriée.



Insérer l'ancrage et la vis de montage dans le mur.



Connecter les fils du miroir avec vos fils principaux et accrocher le trou de montage à la vis sur le mur.

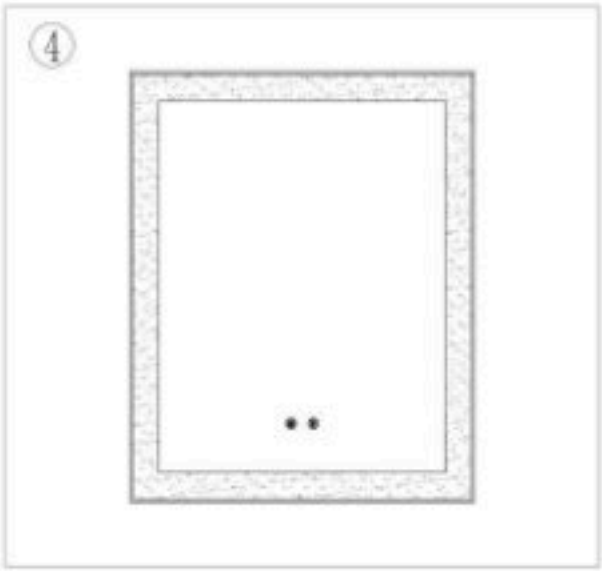

Retirer le film protecteur et nettoyer le miroir avec un linge

NOUS CONTACTER:

support@serabathroomdesigns.com

1-833-411-7372

www.serabathroomdesigns.com

SERA BATHROOM DESIGNS


Miroir DEL 24 po

Miroir éclairé DEL avec bordure givrée

Modèle: M-24BFFR


Dimensions: 600*750*46MM

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

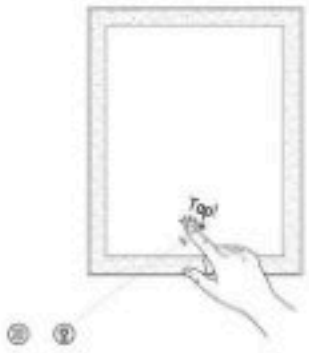


UTILISATION DU DÉSEMBUAGE

Toucher brièvement le capteur gauche pour activer/désactiver le désembuage du miroir.

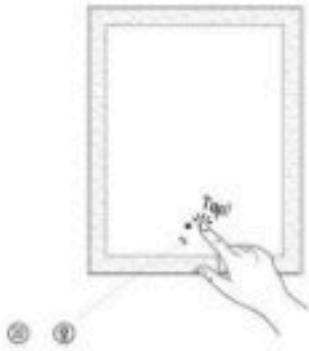

UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE

Toucher brièvement le capteur droit pour allumer/éteindre l'éclairage du miroir.



VARIATION D'INTENSITÉ

Toucher longuement le capteur droit pour ajuster l'intensité de l'éclairage.

Niveaux : 15 %, 50 % et 100 %.

NOUS CONTACTER:

support@serabathroomdesigns.com

1-833-411-7372

www.serabathroomdesigns.com

SERA BATHROOM DESIGNS

Miroir DEL 24 po

Miroir éclairé DEL avec bordure givrée

Modèle: M-24BFFR

Dimensions: 600*750*46MM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniaque.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est EN MARCHE, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est ACTIVÉ; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

NOUS CONTACTER:

support@serabathroomdesigns.com

1-833-411-7372

www.serabathroomdesigns.com