

Miroir ovale DEL 24 po

Modèle: M-24LED-OV-MB

Dimensions: 600*1000*38MM




Miroir lumineux DEL avec antibuée et gradation
Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

Soutien:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com



Miroir sans cuivre 5mm



Interrupteur tactile



Pièces électriques
certifiées UL



Cadre ovale
en métal noir




Tonalité ajustable
3000K/4000K/6000K



Antibuée intégré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

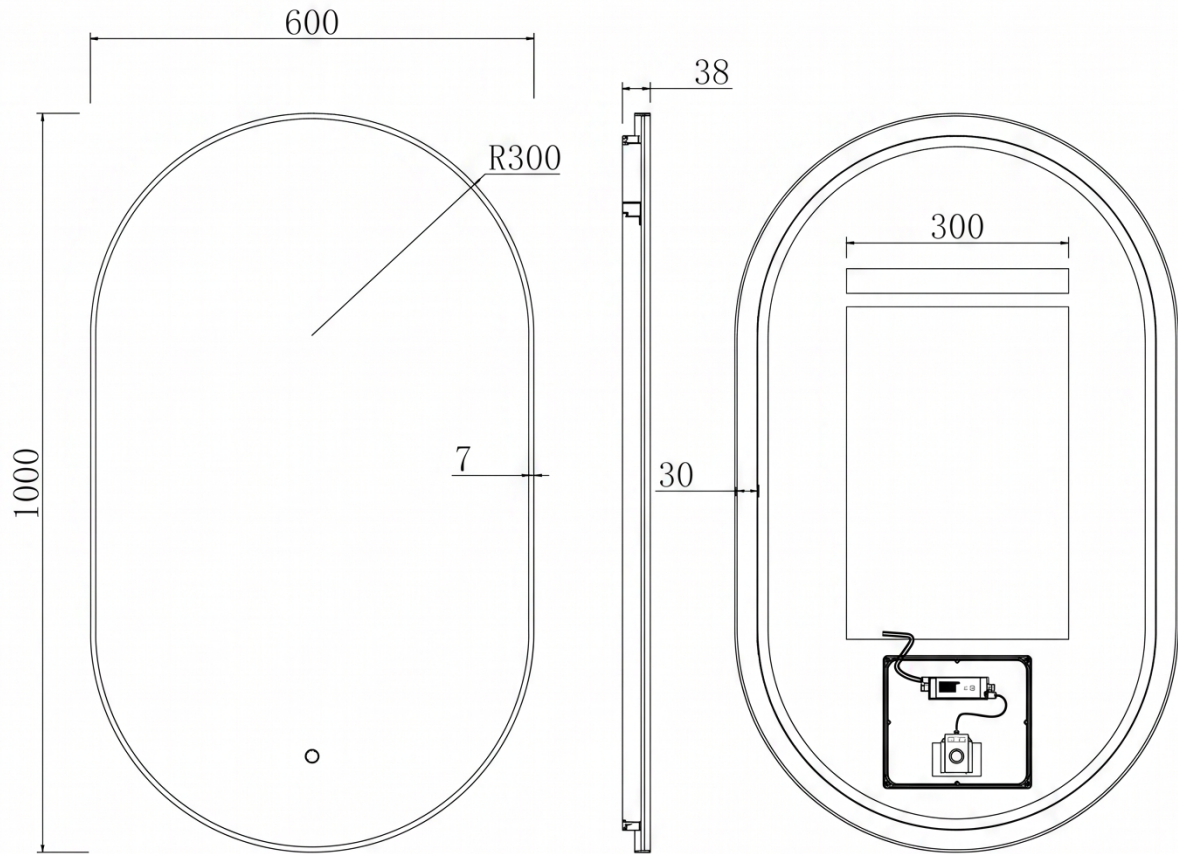

Vue de face

Vue latérale

Vue arrière

- Dimensions : 24 pouces (600 x 1000 mm)
- Cadre moderne en métal noir
- Commande à capteur tactile
- Antibuée intégré
- Température de couleur ajustable : 3000K, 4000K ou 6000K
- Fonction de gradation : Contrôle de la luminosité (2081 lumens)
- Verre de haute qualité : 5 mm sans cuivre
- Écoénergétique et sécuritaire : Composants électriques 110V approuvés UL

NOUS CONTACTER AU :

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Couper l'alimentation au disjoncteur (vérifier avec un testeur).
2. Localiser les montants et marquer l'axe central.
3. Installer la barre/supports de fixation de niveau.
4. Effectuer les connexions électriques fixes.
5. Accrocher le miroir; loquet de verrouillage pour montage horizontal.
6. Rétablir l'alimentation; tester les commandes tactiles (lumière, antibuée).

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par électricien licencié seulement.
- Connectez à un circuit DDFT 120V~ 60Hz correctement mis à la terre.
- Ne pas connecter à un gradateur - utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard.
- Levage à deux personnes avec ÉPI requis.
- Fixez dans les montants ou utilisez des ancrages muraux appropriés.



Protégé par DDFT



Pas de gradateur



Mise à la terre



Levage à deux
personnes



ÉPI

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS




Assemblage
du miroir



Barre
de suspension



Vis murales
x2)



Anchors
(x2)

ASSEMBLAGE DU MIROIR



Ruban
à mesurer



Niveau



Crayon



ÉPI



Mèches



Perceuse
électrique



Tournevis
cruciforme



Détecteur
de montants

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372





www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit.
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation.

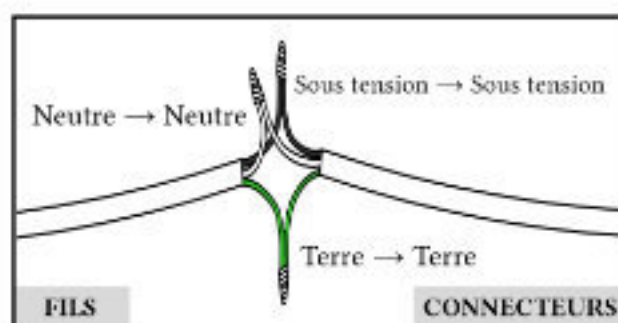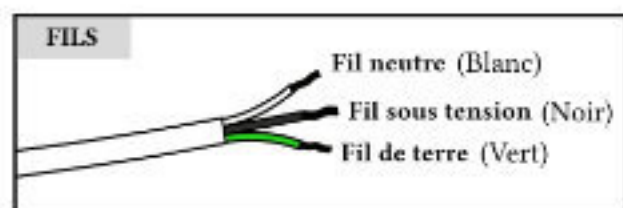

Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche.
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées.
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis.

NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL




Mesurer la distance du trou de fixation. Percer les trous avec une mèche de taille appropriée.



Insérer l'ancrage et la vis de fixation dans le mur.



Connecter les fils du miroir avec vos fils principaux et accrocher le trou de fixation sur la vis au mur.

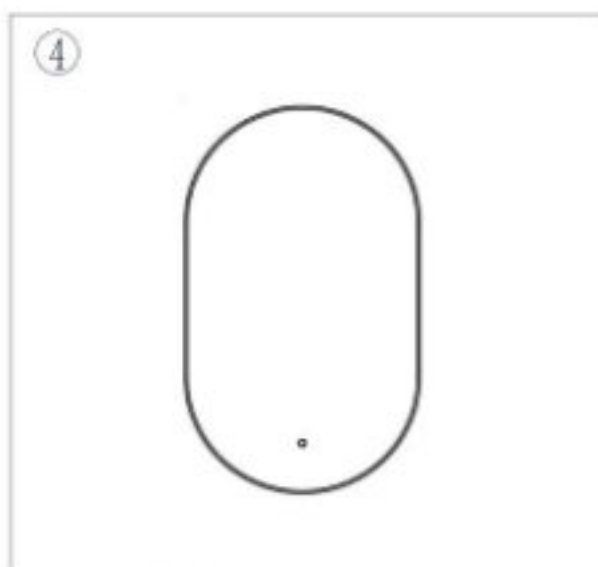

Retirer le film protecteur et nettoyer le miroir avec un chiffon humide.

NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES



LUMIÈRE DU MIROIR / ANTIBUÉE

Toucher brièvement le capteur tactile
pour parcourir les modes suivants :

Toucher 1 : ALLUMÉ + Antibuée + 6000K
(lumière froide)

Toucher 2 : 3000K (lumière chaude)

Toucher 3 : 4000K (lumière neutre)

Toucher 4 : ÉTEINT



GRADATION

Toucher longuement le capteur tactile
pour graduer la lumière du miroir.

Niveaux de gradation 15%, 50% et 100%.

NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniac.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHE**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est **ACTIVÉ**; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com