


## Miroir DEL rond 32 po

Modèle: M-32-LED-RO-LAS

Dimensions:  $\varnothing 813 \times 30 \text{MM}$

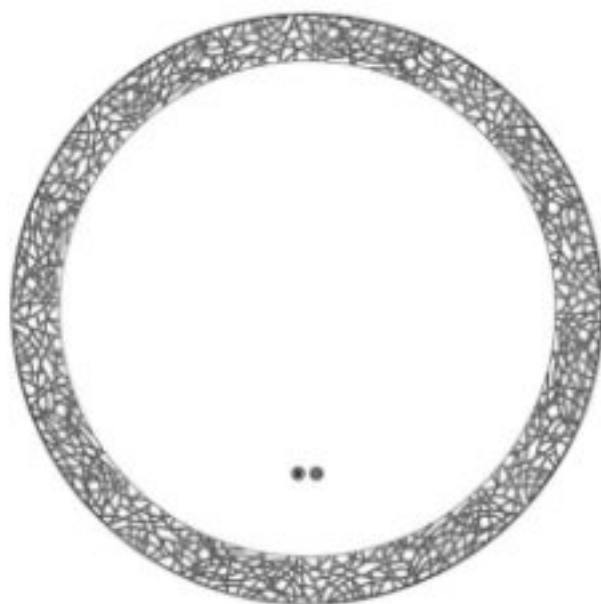

Miroir DEL à motif laser avec anti-buée

**Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie**

### Soutien:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)



Rétroéclairage DEL




Tactile On/Off



Désembueur intelligent

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

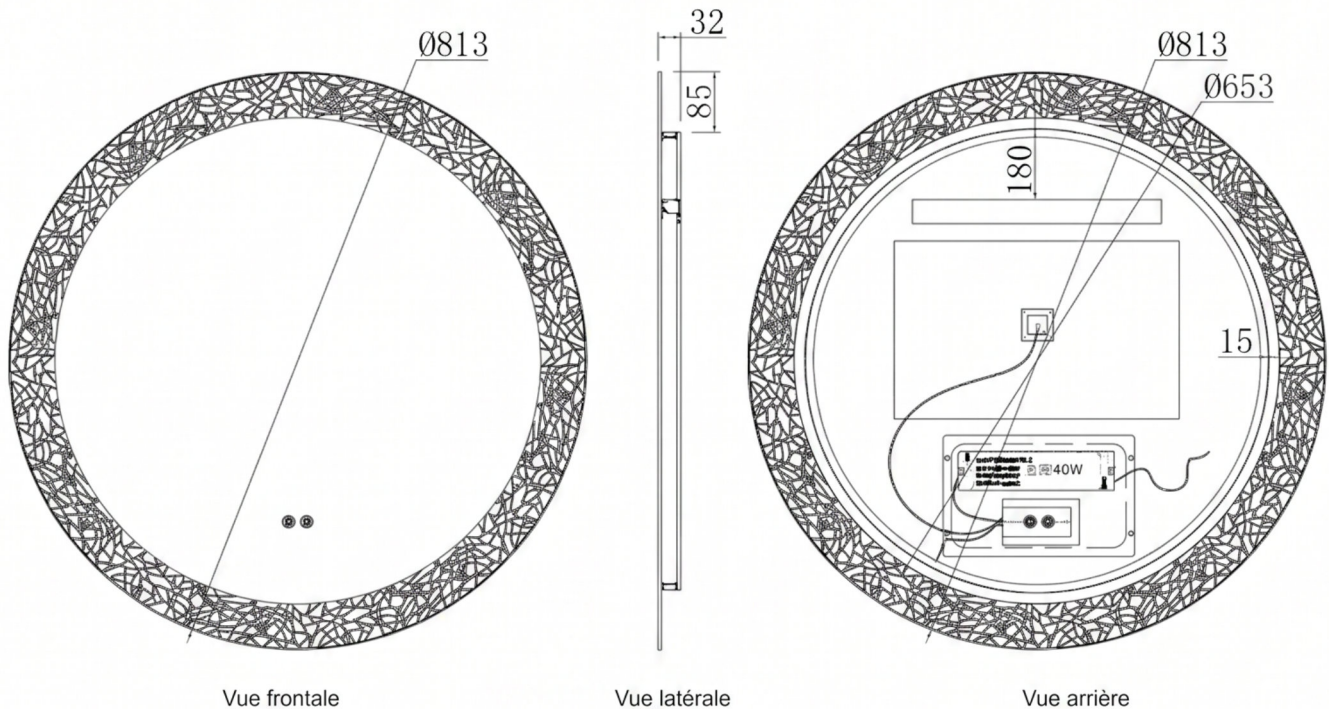

- Miroir LED rond de 32 po
- Conception de motif laser
- Fonction antibuée
- Fonction de gradation
- Blanc froid 6000K (1615 lumens)
- Interrupteur tactile à 2 touches

### NOUS CONTACTER:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur (vérifiez avec un testeur)
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale
3. Installez la barre/supports de suspension de niveau
4. Effectuez les connexions électriques câblées
5. Suspendez le miroir ; verrou-loquet pour montage horizontal
6. Rétablissez l'alimentation ; testez les capteurs tactiles

## SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par un électricien licencié seulement
- Connectez à un circuit protégé par DDFT, correctement mis à la terre (120 V~ 60 Hz)
- Ne connectez pas à un gradateur mural (ELV/triac). Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si désiré ; la gradation se fait sur le miroir
- Levage à deux personnes requis ; utilisez de l'ÉPI
- Montez dans les montants muraux autant que possible ; utilisez des ancrages appropriés pour le type de mur



DANGER



Protégé par DDFT



Pas de gradateur mural



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI

### NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

## CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

### INCLUS




Assemblage  
miroir



Barre  
de suspension



Vis  
murales (x2)



Ancrages  
(x2)

### OUTILS NÉCESSAIRES



Ruban  
à mesurer



Niveau



Crayon



ÉPI



Mèches



Perceuse  
électrique



Tournevis  
cruciforme



Détecteur  
de montants

### NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372





www.serabathroomdesigns.com

## INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

**⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié**

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit.
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation.

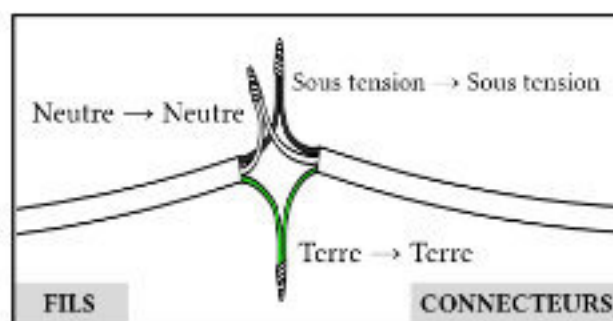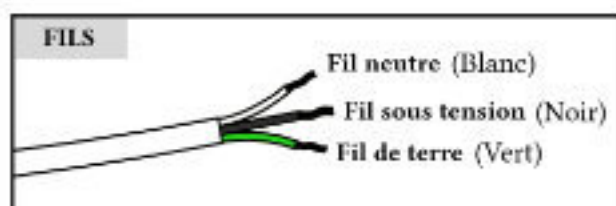

### Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche.
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées.
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis.


### NOUS CONTACTER:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL

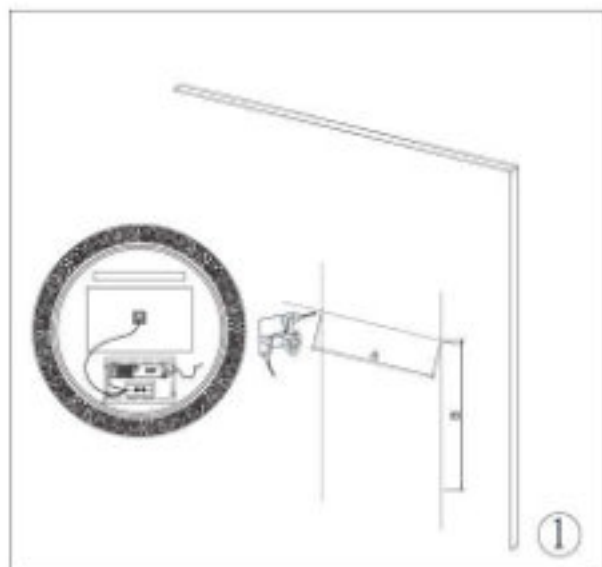


Mesurer distance trou de montage.  
Percer avec mèche appropriée.



Insérez l'ancrage et la vis de  
montage dans le mur.



Connectez les fils du miroir avec  
vos fils principaux et accrochez  
le trou de montage à la vis sur le  
mur.

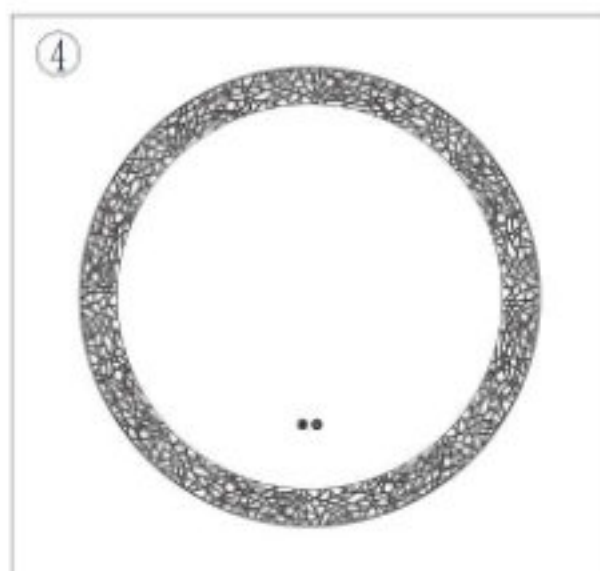

Enlevez le film protecteur et  
nettoyez le miroir avec un linge

### NOUS CONTACTER:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## FONCTIONNEMENT & CARACTÉRISTIQUES



### UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE

Toucher brièvement le capteur droit pour allumer/éteindre l'éclairage du miroir.



### VARIATION D'INTENSITÉ

Toucher longuement le capteur droit pour varier l'intensité de l'éclairage du miroir.

Niveaux : 15 %, 50 % et 100 %.



### UTILISATION DU DÉSEMBUAGE

Toucher brièvement le capteur gauche pour activer/désactiver la fonction de désembuage du miroir.

### NOUS CONTACTER:



[support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)



1-833-411-7372



[www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniac.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

### DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHE**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Anti-buée ne fonctionne pas : S'assurer que le capteur gauche est activé ; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

#### NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com