

Miroir à DEL 42 po : Série Bali

Modèle : M-42BFFR

Dimensions : 1060*700*46 MM



Miroir éclairé à DEL avec bord givré

Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

Soutien :

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com



Aluminium
noir mat



Rétroéclairage à DEL
avec diffuseur acrylique



Maintient le miroir
clair après la douche



Interrupteur à
capteur tactile



6000 K



Contrôlez la luminosité
selon vos besoins




Look moderne et propre,
parfait pour les salles de
bain ou les vanités



Quatre côtés
éclairés givrés

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

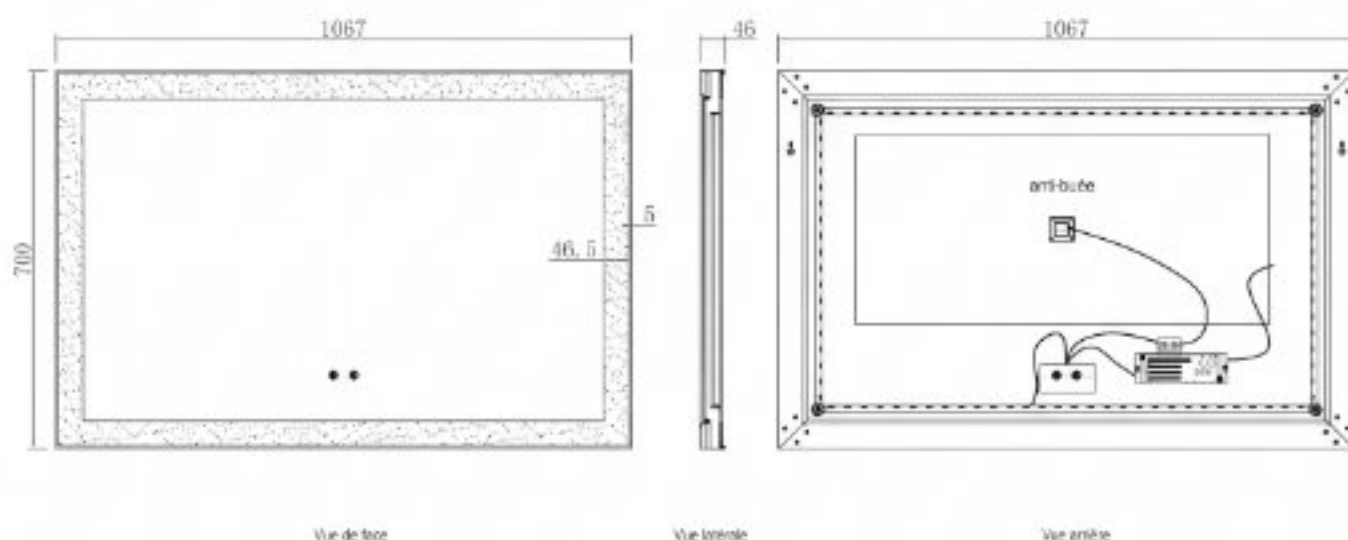

- Cadre : Aluminium noir mat
- Contour : Givré pour un effet lumineux doux
- Éclairage : Rétroéclairage DEL avec diffuseur en acrylique
- Contrôle de la luminosité : Fonction de gradation pour un éclairage ajustable
- Température de couleur : Blanc froid 6000 K
- Caractéristique : Anti-buée intégré pour garder le miroir clair après les douches

CONTACTEZ-NOUS :

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Couper l'alimentation au disjoncteur (vérifier avec testeur).
2. Localiser les montants et marquer la ligne centrale.
3. Installer la barre/supports de niveau.
4. Faire les connexions électriques câblées.
5. Accrocher le miroir ; verrouiller pour montage horizontal.
6. Rétablir l'alimentation ; tester capteurs (éclairage, anti-buée).

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par un électricien licencié seulement.
- Connectez à un circuit protégé par DDFT, correctement mis à la terre (120 V~ 60 Hz).
- Ne pas connecter à un gradateur mural (ELV/triac). Utilisez un interrupteur standard MARCHE/ARRÊT si désiré; la variation se fait sur le miroir.
- Levage à deux personnes requis; utilisez l'ÉPI.
- Montez dans les montants muraux quand possible; utilisez des ancrages appropriés selon le type de mur.



DANGER



Protégé par DDFT



Pas de gradateur



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS



Assemblage
du miroir



Barre
de suspension



Vis murales
x2)



Anchors
(x2)

ASSEMBLAGE DU MIROIR



Ruban
à mesurer



Niveau



Crayon



ÉPI



Mèches



Perceuse
électrique



Tournevis
cruciforme



Détecteur
de montants

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372





www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit.
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation.

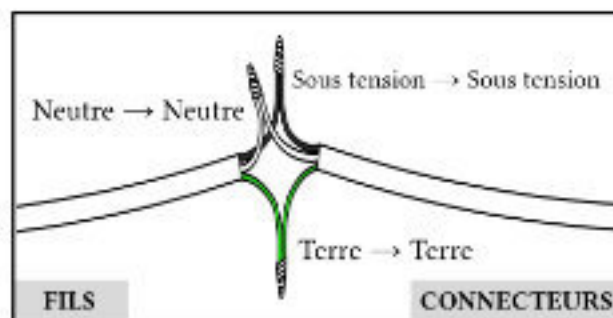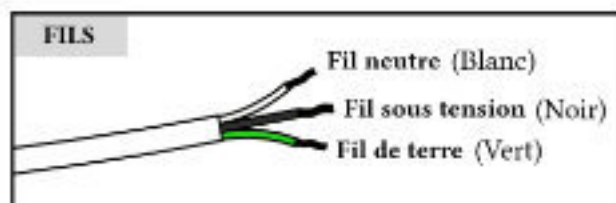

Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche.
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées.
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis.

NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL




Mesurer la distance du trou de montage. Percer les trous avec une mèche de taille appropriée.



Insérer l'ancrage et la vis de montage dans le mur.



Connecter les fils du miroir avec vos fils principaux et accrocher le trou de montage à la vis sur le mur.

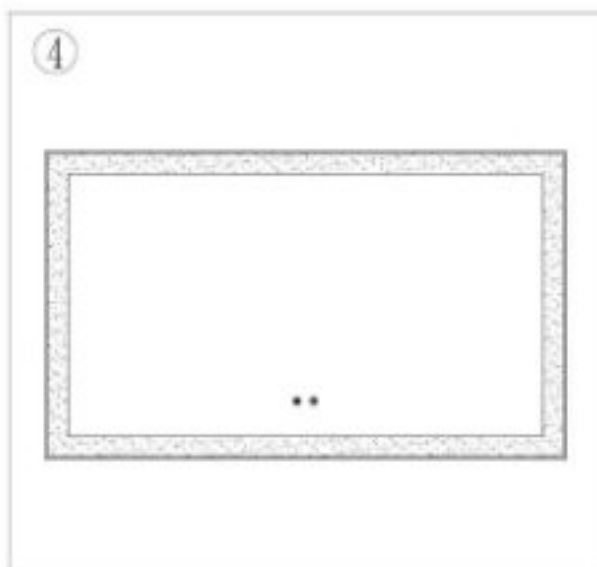

Retirer le film protecteur et nettoyer le miroir avec un linge


NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES




UTILISATION DU DÉSEMBUAGE

Toucher brièvement le capteur gauche pour activer/désactiver le désembuage du miroir.



UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE

Toucher brièvement le capteur droit pour allumer/éteindre l'éclairage du miroir.



VARIATION D'INTENSITÉ

Toucher longuement le capteur droit pour ajuster l'intensité de l'éclairage.

Niveaux : 15 %, 50 % et 100 %.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniaque.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHE**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est **ACTIVÉ**; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com