


# Miroir DEL 48 po : Collection Aura

Modèle: M-48AU

Dimensions: 1200\*750\*34MM

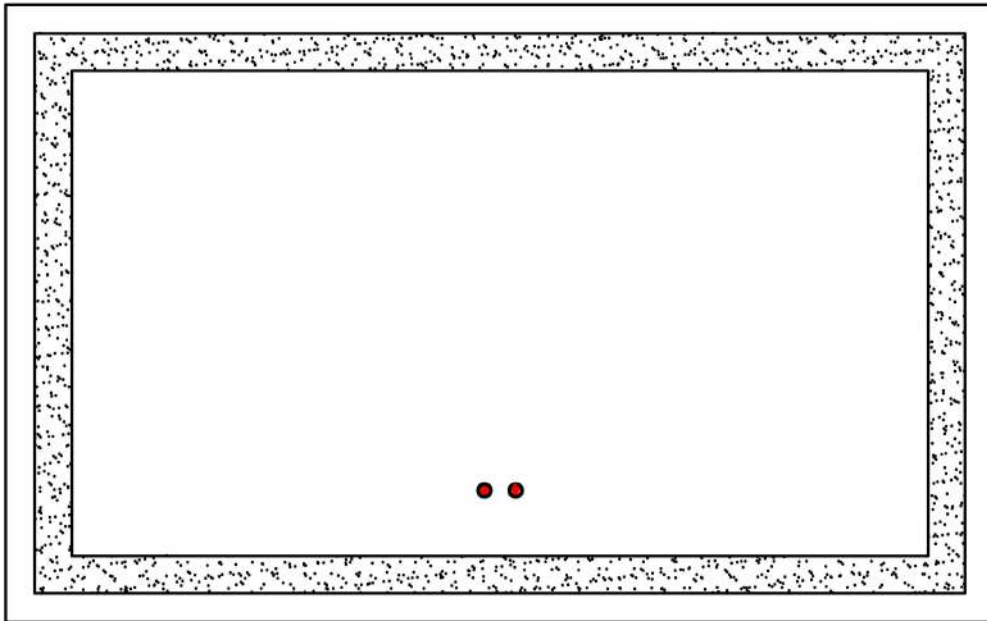

Miroir DEL avec guides lumineux DEL internes  
Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

## Soutien:


✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)



IRC minimum 80



Miroir 5mm



Antibuée et variation



Capteur tactile



50 000+ heures



Guides DEL



5185 lumens




4 côtés éclairés



Anodisé

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

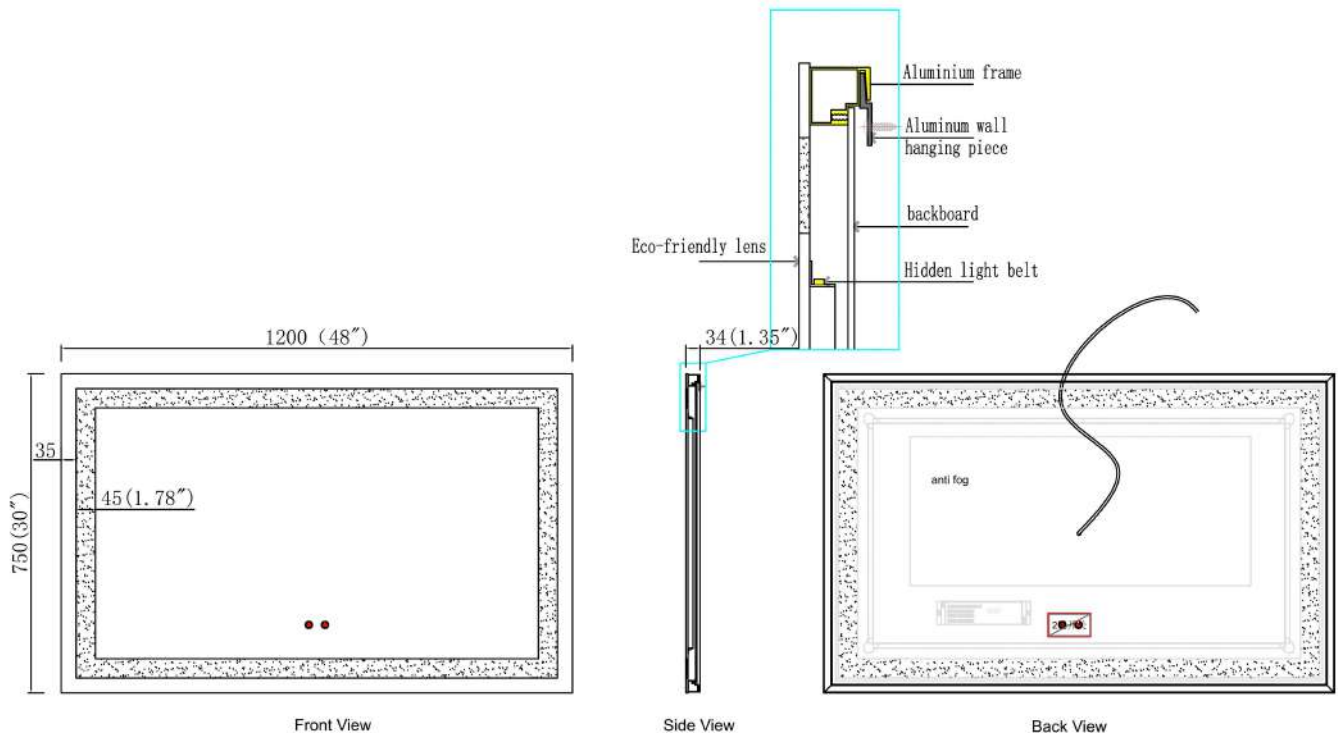

- Caractéristiques en aluminium anodisé avec fini durable antirouille et résistant aux éclats
- Guides lumineux DEL internes offrent un éclairage optimal
- Luminosité de 5185 lumens assure un éclairage uniforme
- IRC minimum de 80 (indice de rendu des couleurs) idéal pour le maquillage, les soins personnels et la routine de soins de la peau
- Ampoules DEL intégrées ont une espérance de vie estimée à plus de 50 000 heures
- Comprend un interrupteur à capteur tactile
- Fonction antibuée et de variation
- Quatre côtés avec éclairage givré
- Miroir de 5mm d'épaisseur sans cuivre

NOUS CONTACTER:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation au disjoncteur (vérifiez avec un testeur).
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale.
3. Installez la barre/supports de suspension à niveau.
4. Effectuez les connexions électriques câblées.
5. Accrochez le miroir; verrou-prise pour montage

## SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par électricien licencié seulement.
- Connectez à un circuit DDFT 120V~ 60Hz correctement mis à la terre.
- Ne pas connecter à un gradateur - utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard.
- Levage à deux personnes avec ÉPI requis.
- Fixez dans les montants ou utilisez des ancrages muraux appropriés.



**DANGER**



Protégé par DDFT



Pas de gradateur



Mise à la terre



Levage à deux  
personnes



ÉPI

### NOUS CONTACTER:



[support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)




1-833-411-7372




[www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

### INCLUS




Assemblage  
du miroir



Barre  
de suspension



Vis murales  
x2)



Anchors  
(x2)

### ASSEMBLAGE DU MIROIR



Ruban  
à mesurer



Niveau




Crayon



ÉPI



Mèches



Perceuse  
électrique



Tournevis  
cruciforme



Détecteur  
de montants

#### NOUS CONTACTER:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

**⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié**

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation



### IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE POUR LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

Les couleurs de câblage de ce luminaire ne s'alignent pas avec les directives standard de l'Amérique du Nord. Pour une installation sécuritaire, veuillez ré-identifier les fils du luminaire avec du ruban électrique comme suit :

**SOUS TENSION:** Enveloppez de ruban noir le fil Blanc du luminaire. Connectez-le au fil Noir (Sous tension) de votre domicile.

**NEUTRE :** Enveloppez de ruban blanc le fil Noir du luminaire. Connectez-le au fil Blanc (Neutre) de votre domicile.

**MISE À LA TERRE :** Connectez le fil Vert au fil Vert ou Cuivre nu de mise à la terre de votre domicile.

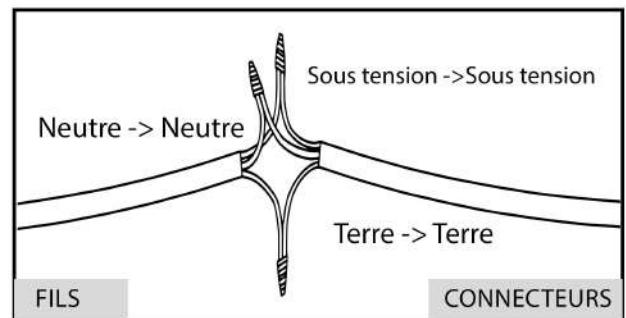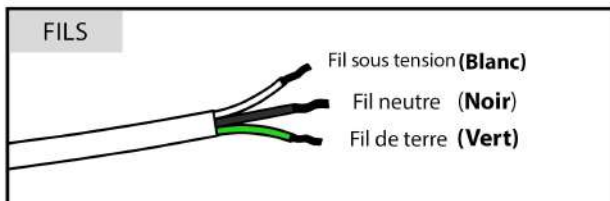

### Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis






### NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL
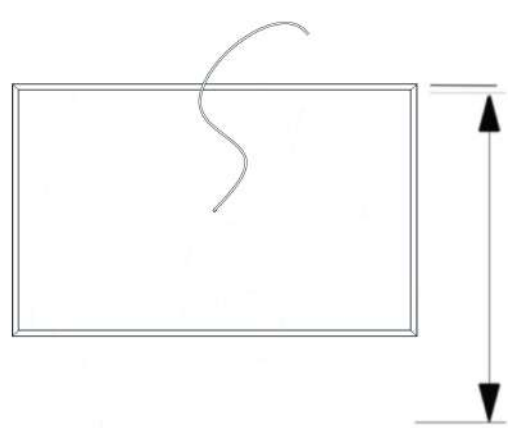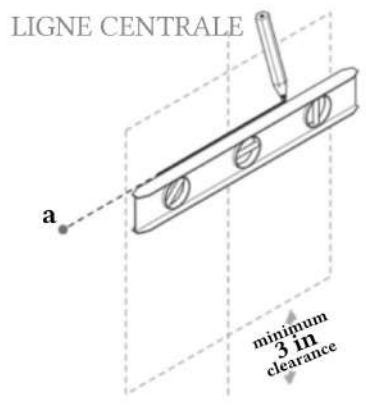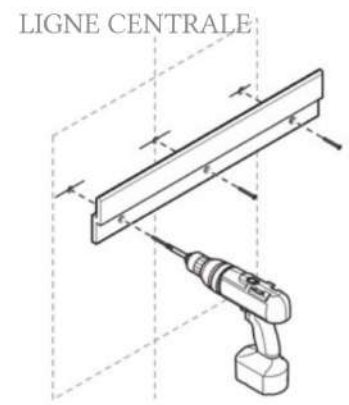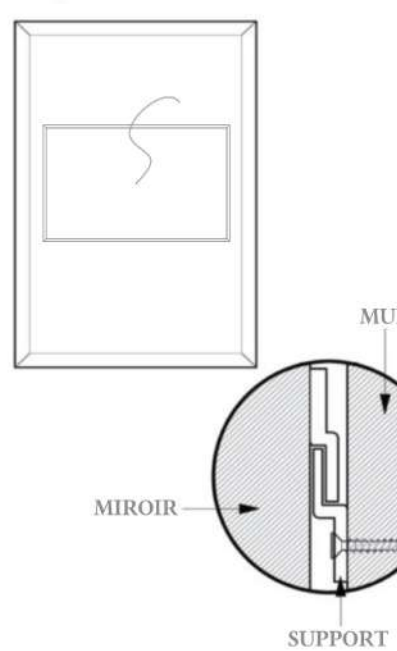
<p><b>1</b> Mesurer la distance entre le bas du miroir et le point a.</p> 	<p><b>2</b> Tracer une ligne horizontale a partir du point en utilisant un niveau.</p> <p><b>AVERTISSEMENT :</b>        Le support de montage doit être fixé à une fourrure/canal ou à un montant mural. Retry</p> <p>LIGNE CENTRALE</p> 	
<p><b>3</b> Fixer le support de montage au mur.</p> <p>LIGNE CENTRALE</p> 	<p><b>4</b> Connecter le fil sous tension au miroir.</p>  <p>MUR</p> <p>MIROIR</p> <p>SUPPORT</p>	<p><b>5</b> Accrocher le miroir sur le support.</p> 


NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372


🌐 www.serabathroomdesigns.com

## FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES




### UTILISATION DU DÉGIVRAGE DES MIROIRS

Toucher brièvement le capteur tactile de gauche pour activer/désactiver la fonction de désembuage du miroir.



### UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE DU MIROIR

Toucher brièvement le capteur tactile de droite pour allumer/éteindre l'éclairage du miroir.



### UTILISATION DE LA VARIATION D'INTENSITÉ

Toucher longuement le capteur tactile de droite pour faire varier l'intensité de l'éclairage du miroir.

Niveaux de variation d'intensité : 15 %, 50 % et 100 %.

### NOUS CONTACTER:

 [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

 1-833-411-7372

 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniac.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

### DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHÉ**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est **ACTIVÉ**; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

#### NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com