


Miroir DEL de 60 po : Collection Aura

Modèle : M-60AU

Taille : 1500*750*34 MM

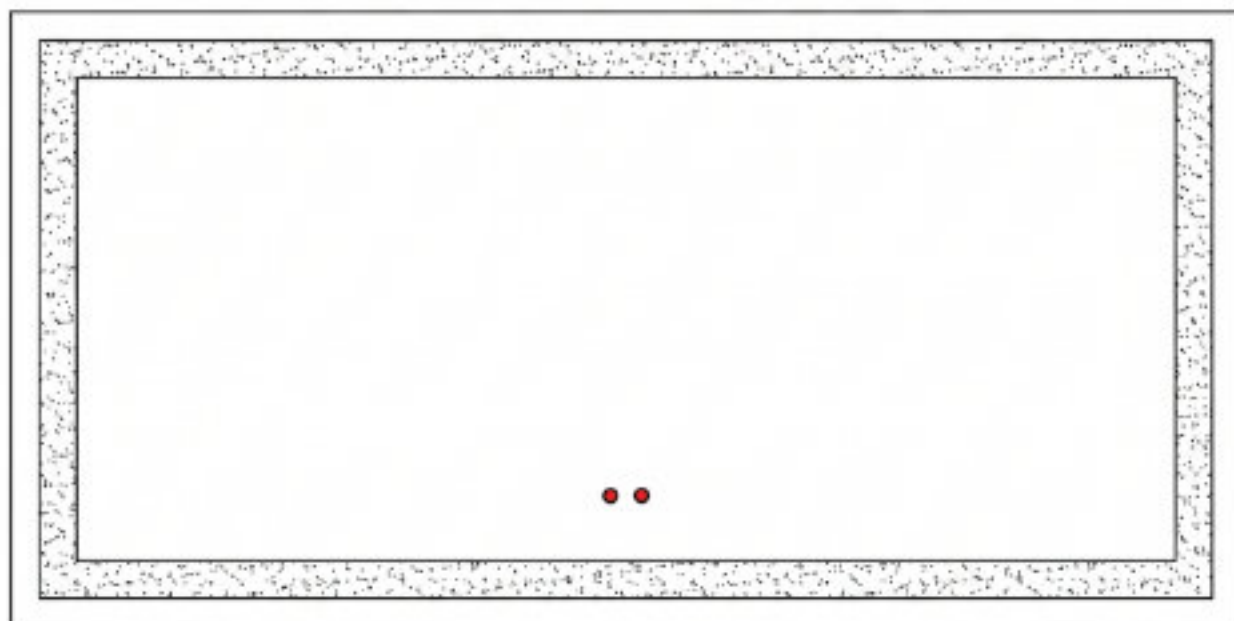

Miroir éclairé par DEL avec éclairage DEL interne

Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

Soutien :

✉ soutien@conceptssera.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.conceptssera.com



CRI minimal de 80



Miroir sans
cuivre de 5 mm
d'épaisseur



Fonctions anti-buée
et gradation



Interrupteur à
capteur tactile



Durée de vie utile
de plus de 50 000
heures



Guides de
lumière DEL
internes



Luminosité de
5185 lumens




Éclairage givré
sur quatre côtés



Aluminium
anodisé
résistant à
la rouille

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

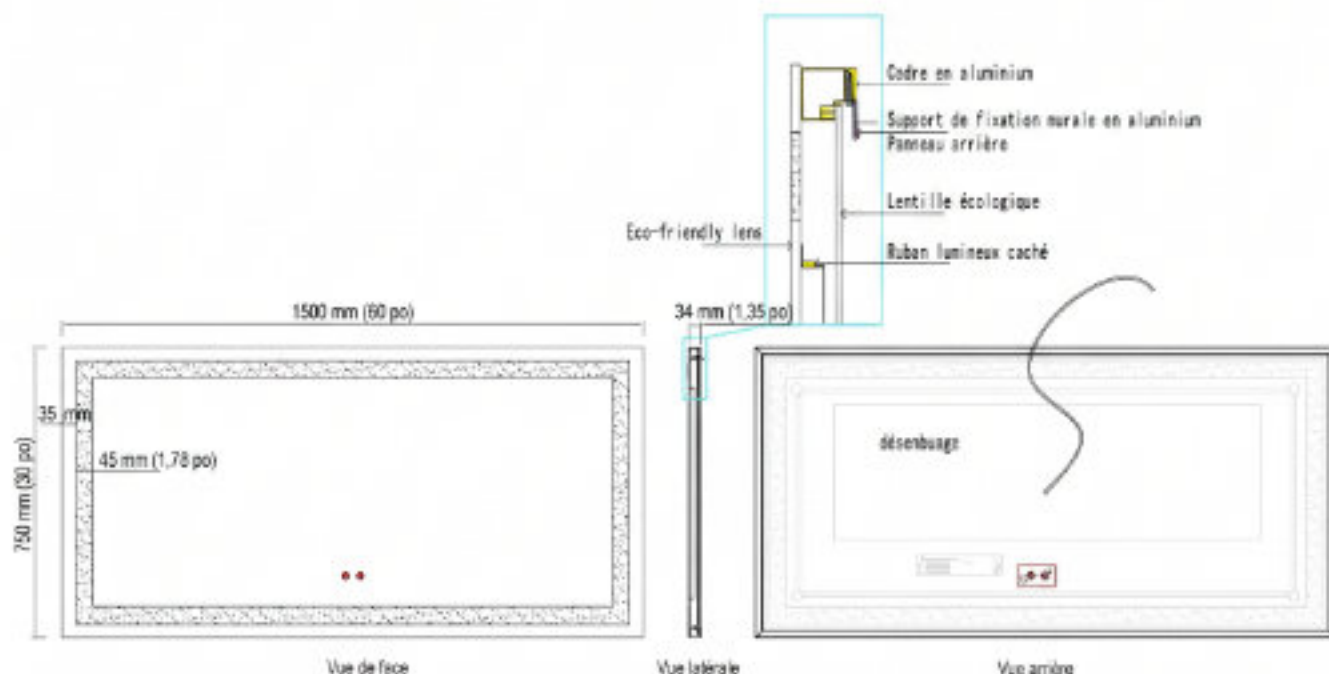

- Fabriqué en aluminium anodisé avec un fini durable antirouille et résistant aux écaillures
- Guides de lumière à DEL internes offrant un éclairage optimal
- La luminosité de 5185 lumens assure un éclairage constant
- L'IRC (indice de rendu des couleurs) d'au moins 80 est idéal pour l'application de maquillage, le toilettage et la routine de soins de la peau
- Les ampoules à DEL intégrées ont une durée de vie estimée à plus de 50 000 heures
- Comprend un interrupteur à capteur tactile
- Fonction de désenbuage et de gradation
- Éclairage givré sur quatre côtés
- Miroir sans cuivre de 5 mm d'épaisseur

CONTACTEZ-NOUS À :

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation au disjoncteur (vérifiez avec un testeur).
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale.
3. Installez la barre/supports de suspension à niveau.
4. Effectuez les connexions électriques câblées.
5. Accrochez le miroir; verrou-prise pour montage

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par électricien licencié seulement.
- Connectez à un circuit DDFT 120V~ 60Hz correctement mis à la terre.
- Ne pas connecter à un gradateur - utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard.
- Levage à deux personnes avec ÉPI requis.
- Fixez dans les montants ou utilisez des ancrages muraux appropriés.



Protégé par DDFT



Pas de gradateur



Mise à la terre



Levage à deux
personnes



ÉPI

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS




Assemblage
du miroir



Barre
de suspension



Vis murales
x2)



Anchors
(x2)

ASSEMBLAGE DU MIROIR



Ruban
à mesurer



Niveau



Crayon



ÉPI



Mèches



Perceuse
électrique



Tournevis
cruciforme



Détecteur
de montants

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372





www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit.
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation.

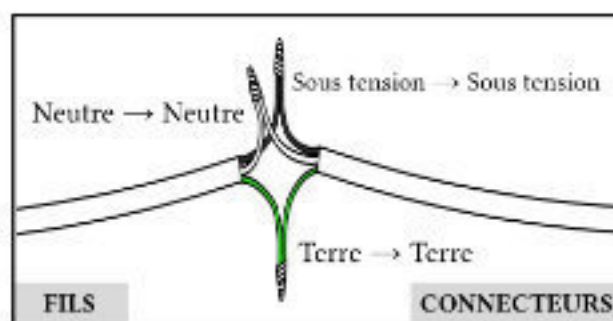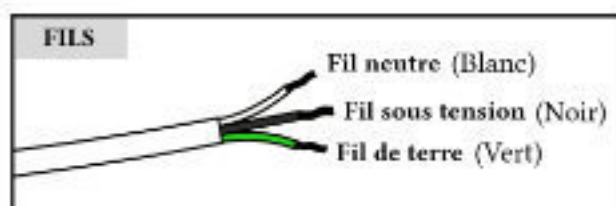

Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche.
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées.
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis.





NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL

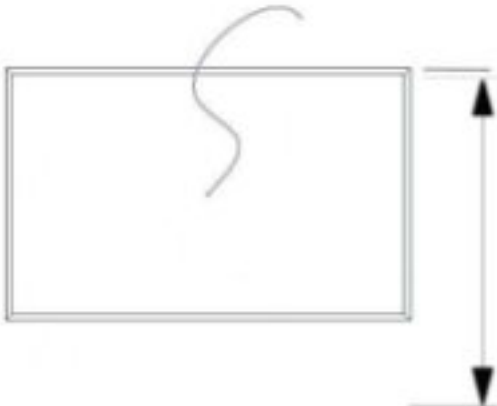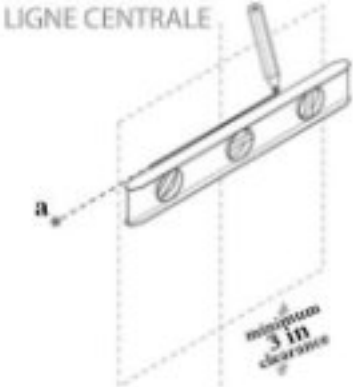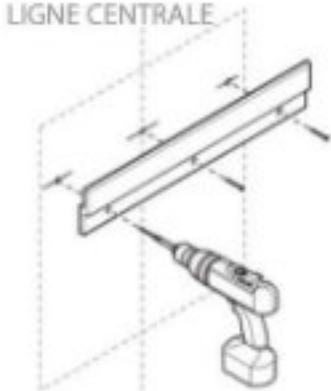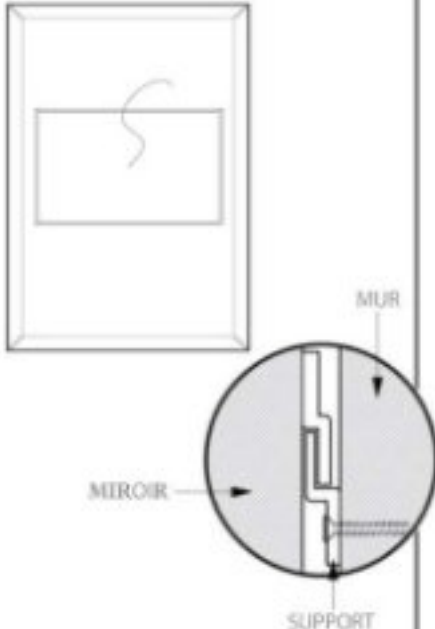1 Mesurer la distance entre le bas du miroir et le point a. 	2 Tracer une ligne horizontale à partir du point en utilisant un niveau. AVERTISSEMENT : Le support de montage doit être fixé à une fourrure/canal ou à un montant mural. Retry LIGNE CENTRALE 	
3 Fixer le support de montage au mur. LIGNE CENTRALE 	4 Connecter le fil sous tension au miroir.  MUR MIROIR SUPPORT	5 Accrocher le miroir sur le support. 


NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372


🌐 www.serabathroomdesigns.com

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES




UTILISATION DU DÉGIVRAGE DES MIROIRS

Toucher brièvement le capteur tactile de gauche pour activer/désactiver la fonction de désembuage du miroir.



UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE DU MIROIR

Toucher brièvement le capteur tactile de droite pour allumer/éteindre l'éclairage du miroir.



UTILISATION DE LA VARIATION D'INTENSITÉ

Toucher longuement le capteur tactile de droite pour faire varier l'intensité de l'éclairage du miroir.

Niveaux de variation d'intensité : 15 %, 50 % et 100 %.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniac.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHE**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est **ACTIVÉ**; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com