




Miroir DEL oval

Modèle: MIR-LED-AF-47818

Dimensions: 780*1300*35MM

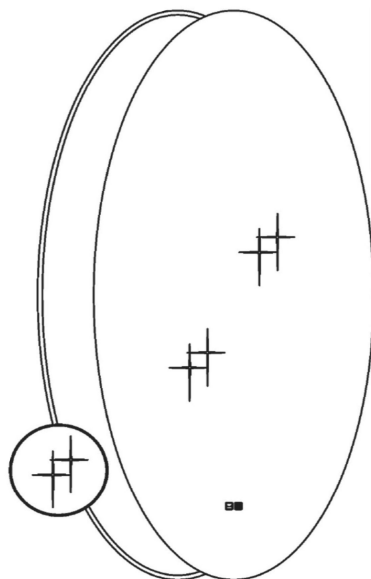

Miroir avec loupe et anti-buée

Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

Soutien:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com



Miroir latéral
grossissant




Double bouton tactile
avec fonction de gradation



Fonction de désembuage
intelligente

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

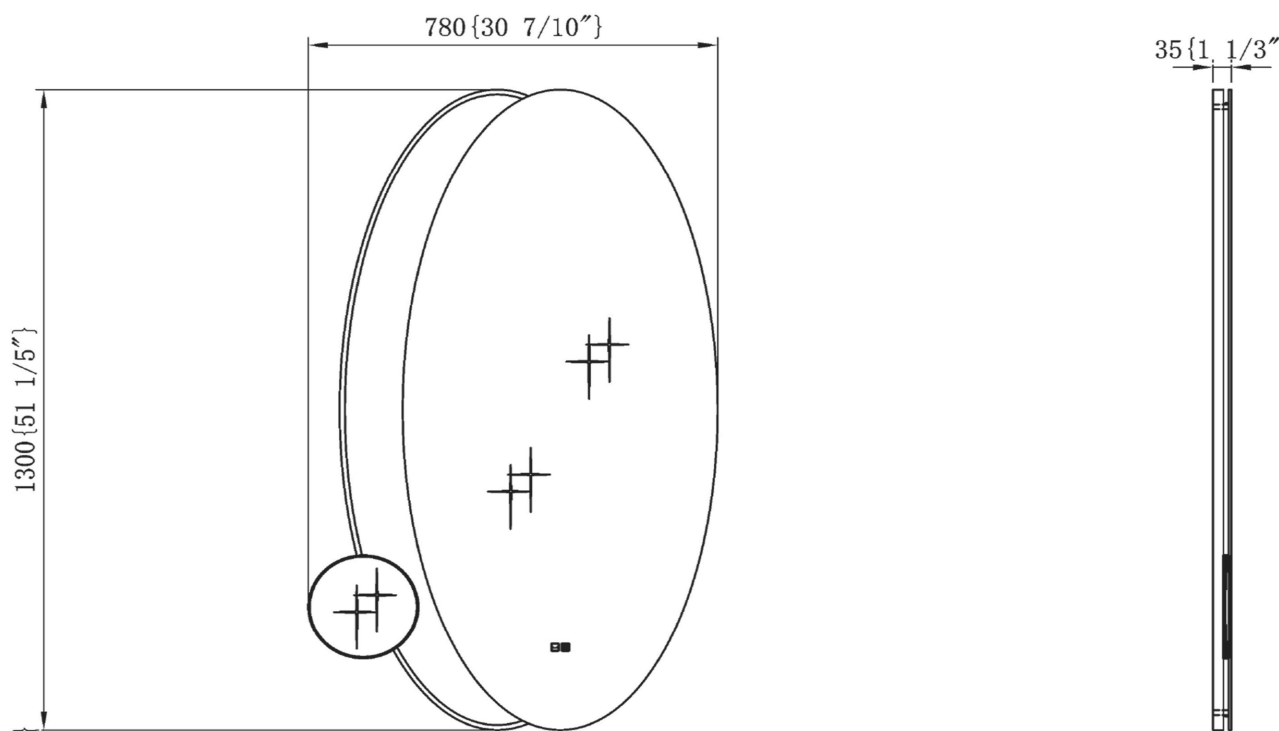

- Miroir DEL oval
- Cadre en acier inoxydable
- Fonction anti-buée
- Fonction de gradation
- Miroir grossissant sur le côté gauche
- Interrupteur à capteur tactile à 2 touches

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372




www.serabathroomdesigns.com

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur
(vérifiez avec un testeur)
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale
3. Installez la barre/supports de suspension de niveau
4. Effectuez les connexions électriques câblées
5. Suspendez le miroir ; verrou-loquet pour montage horizontal
6. Rétablissez l'alimentation ; testez les capteurs tactiles
(éclairage, antibuée)

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par un électricien licencié seulement
- Connectez à un circuit protégé par DDFT, correctement mis à la terre (120 V~ 60 Hz)
- Ne connectez pas à un gradateur mural (ELV/triac). Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si désiré ; la gradation se fait sur le miroir
- Levage à deux personnes requis ; utilisez de l'ÉPI
- Montez dans les montants muraux autant que possible ; utilisez des ancrages appropriés pour le type de mur



DANGER



Protégé par DDFT



Pas de gradateur mural



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com






1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS





Assemblage du miroir

Barre de suspension

Vis murales (x2)

Anchors (x2)

OUTILS NÉCESSAIRES






Ruban
à mesurer

Niveau

Crayon

ÉPI



Mèches
de perceuse

Perceuse
électrique

Tournevis
cruciforme

Détecteur
de montants

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation



IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE POUR LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

Les couleurs de câblage de ce luminaire ne s'alignent pas avec les directives standard de l'Amérique du Nord. Pour une installation sécuritaire, veuillez ré-identifier les fils du luminaire avec du ruban électrique comme suit :

SOUS TENSION: Enveloppez de ruban noir le fil Blanc du luminaire. Connectez-le au fil Noir (Sous tension) de votre domicile.

NEUTRE : Enveloppez de ruban blanc le fil Noir du luminaire. Connectez-le au fil Blanc (Neutre) de votre domicile.

MISE À LA TERRE : Connectez le fil Vert au fil Vert ou Cuivre nu de mise à la terre de votre domicile.

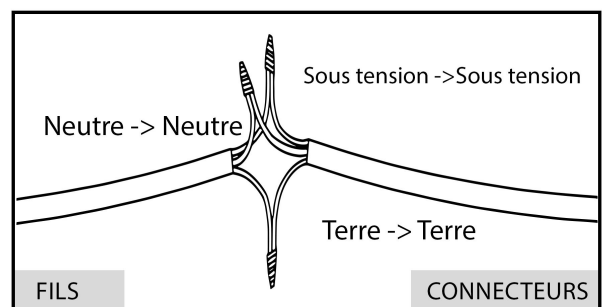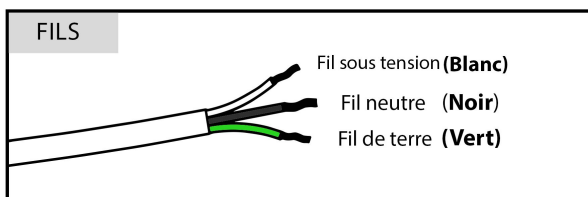

Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHÉ/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis


NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com


INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL

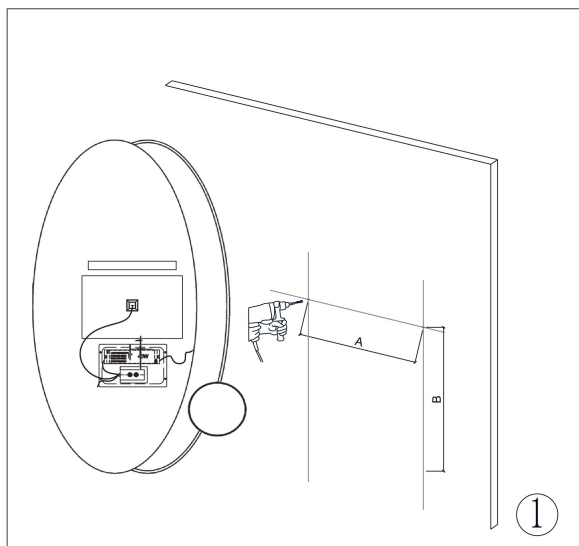


Mesurer distance trou de montage.
Percer avec mèche appropriée.



Insérez l'ancrage et la vis de
montage dans le mur.

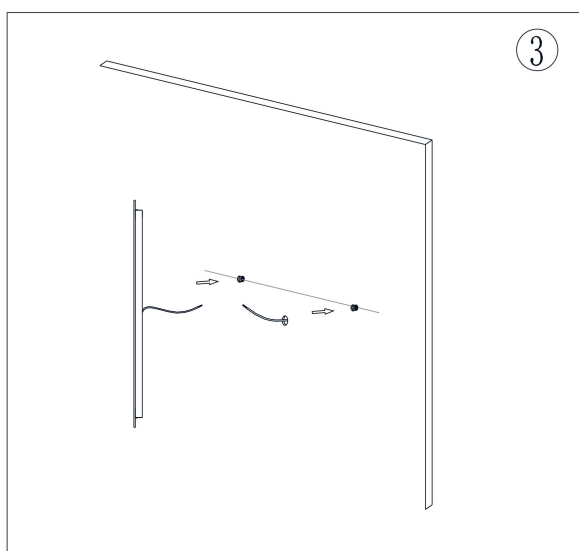

Connectez les fils du miroir avec
vos fils principaux et accrochez
le trou de montage à la vis sur le
mur.

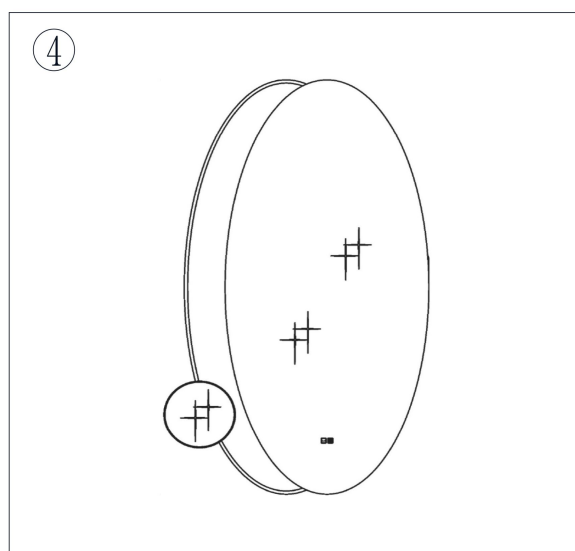

Enlevez le film protecteur et
nettoyez le miroir avec un linge

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com




1-833-411-7372




www.serabathroomdesigns.com

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

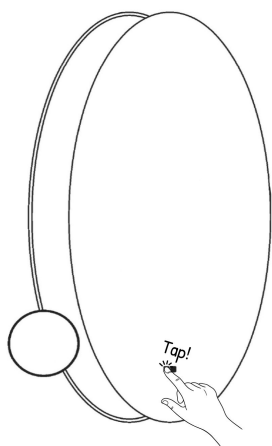

ÉCLAIRAGE DU MIROIR


Toucher brièvement le capteur gauche pour allumer/éteindre.

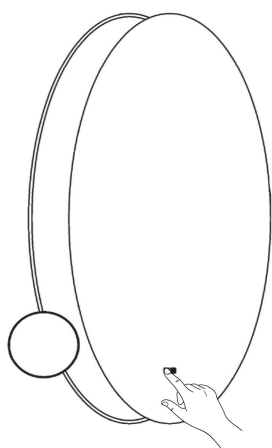

GRADATION

Toucher longuement le capteur gauche pour graduer.

Niveaux : 15%, 50%, 100%.

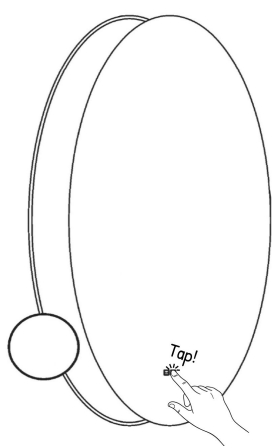

DÉSEMBUAGE DU MIROIR

Toucher brièvement le capteur droit pour activer/désactiver.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniac.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)




Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHÉ**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Anti-buée ne fonctionne pas : S'assurer que le capteur gauche est activé ; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com