


BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE

Manuel d'installation

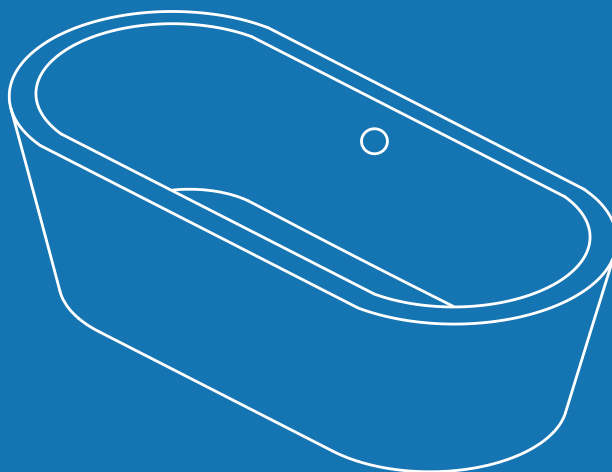

Type de document
Manuel d'installation

Catégorie de produit
Baignoire en acrylique

Langue
Français

MODÈLE

Collections Aria/Cascade/Fiora/Horizon/Vienna/Calista

⚠ Important

- Cette garantie n'est valide que si l'installation est effectuée par un installateur professionnel en suivant les étapes des instructions.
- Après l'installation, ce manuel doit être conservé par le client.


REMARQUE

Comme le style du produit est continuellement mis à jour, le produit réel peut ne pas correspondre à l'illustration, mais le principe de base reste le même.


⚠ Avant de commencer

- Veuillez vérifier l'intégralité du produit et les dommages éventuels dès réception de la marchandise.
- Informez votre revendeur immédiatement en cas de dommage ; nous ne sommes pas responsables des dommages survenus pendant ou après l'installation.
- Vérifiez la largeur de la porte avant de commencer les travaux, et si la baignoire achetée peut passer en toute sécurité par la porte.
- Faites attention de ne pas utiliser les tuyaux ou les pièces de montage lors de la manipulation de la baignoire.
- Ne posez aucun circuit sous la baignoire. Utilisez une protection adéquate pendant l'installation pour éviter tout dommage ou obstruction par des débris.
- Après avoir raccordé les tuyaux d'alimentation en eau et d'évacuation, vous devez tester l'eau pour vérifier l'absence de fuite.
- Précaution spéciale : Assurez-vous qu'aucun agent nettoyant à base d'ammoniac ou abrasif n'entre en contact avec les pièces installées lors du nettoyage.

🏠 Pièces incluses



Baignoire en acrylique




Raccords de vidange latéraux



Instructions d'installation

🔧 Outils et matériaux suggérés

A. Outils requis



Clé à molette



Règle graduée



Niveau à bulle



Chaussures de sécurité



Équerre



Tournevis




Pincés



Couteau utilitaire

B. Matériaux requis



Mastic de plomberie




Protecteur mural



Silicone d'étanchéité

1 PRÉPARATION DE L'INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE

Veillez vous assurer d'un espace de **100 mm plus grand** que la taille du produit de chaque côté de la baignoire, et déterminer la position d'installation de la baignoire.

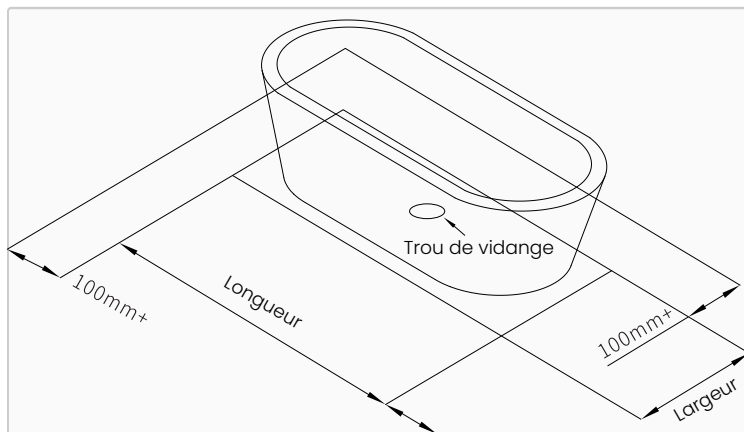


① Exigences clés

- Vérifiez la position du trou de vidange avant de finaliser l'emplacement.
- Assurez un dégagement de 100 mm de chaque côté pour l'accès à l'installation.
- Confirmez que le plancher est structuralement solide pour supporter le poids de la baignoire.

2 INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE

Placez la baignoire **à l'envers** sur la toile de protection, et ajustez les pieds de la baignoire de **2 à 3 mm au-dessus** du bord de la baignoire, en vous assurant que le poids repose sur les pieds

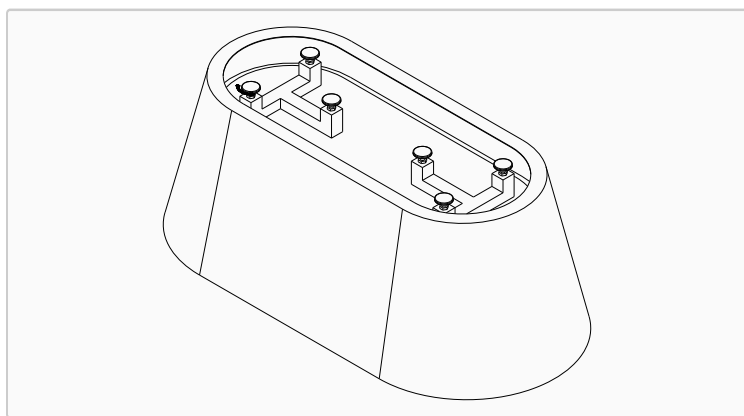


⚠ Mise en garde

- Protégez la surface de la baignoire pendant cette étape pour éviter les égratignures.
- Placez la toile de protection sur une surface plane et stable avant de retourner la baignoire.
- Assurez-vous que la baignoire est stable avant d'ajuster les pieds.

3 RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION

Raccordez le drain de la baignoire au drain principal. Après l'installation, remplissez d'eau pour vérifier si l'étanchéité est bonne.

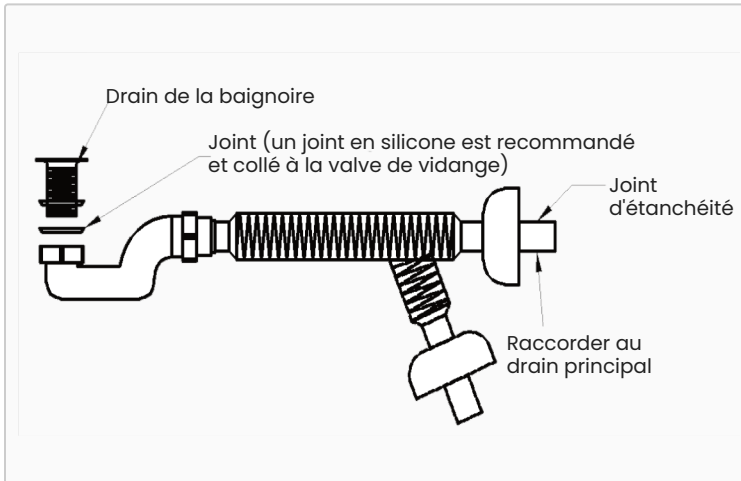


- Appliquez du mastic/scellant entre le drain et la surface de la baignoire.
- Un joint en silicone est recommandé et doit être collé à la valve de vidange.
- Raccordez solidement le drain au tuyau de vidange principal.
- Serrez toutes les connexions solidement.
- Remplissez d'eau après l'installation pour vérifier l'intégrité de l'étanchéité.

① Vérification

- Remplissez la baignoire d'eau pour confirmer l'absence de fuites au raccord de vidange.

4 AJUSTEMENT DE LA STABILITÉ

Pour éviter les problèmes liés à un sol inégal, réglez finement les pieds de la baignoire jusqu'à ce que le niveau général soit atteint, puis effectuez un test d'eau complet pour assurer l'étanchéité de la vidange.

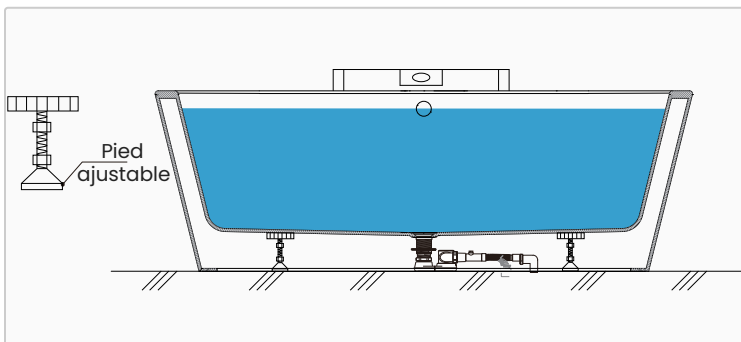

✓ Vérification


- La baignoire doit être de niveau dans toutes les directions avant de continuer.
- Effectuez un test d'eau complet pour s'assurer que le joint de vidange est intact.
- Vérifiez que tous les pieds supportent le poids de façon égale sur le plancher.

5 **FIXER LA BAIGNOIRE**

- Utilisez du gel de silice pour fixer la base sur le plancher.
- Appliquez du mastic uniformément tout autour du périmètre de la base.
- Attendez que le silicone durcisse pendant **24 heures** avant d'entreprendre toute autre construction.

Important

- N'utilisez pas la baignoire avant que le silicone soit complètement durci (minimum 24 heures).

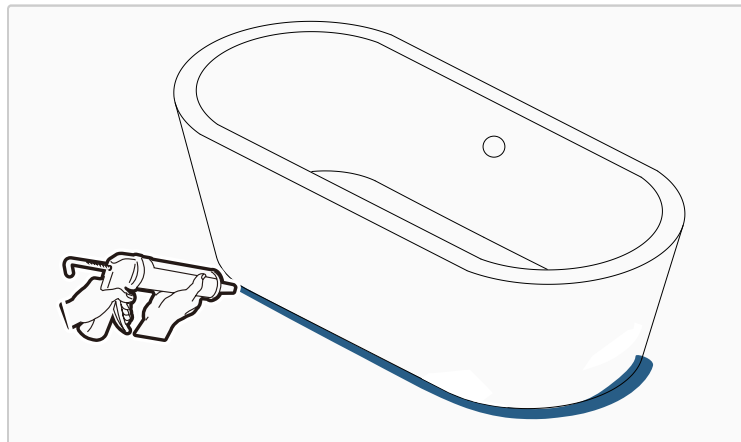

6 **NETTOYAGE**

Après l'installation, nettoyez le plancher, puis nettoyez la baignoire avec un chiffon imbibé d'un **détergent neutre**. N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'ammoniac ou abrasifs.

Vérification finale

- Toutes les connexions sont serrées et sans fuite.
- La baignoire est de niveau et fixée solidement sur le plancher.
- Le mastic de silicone est entièrement durci (24 heures).
- Surface nettoyée avec un détergent neutre – aucun nettoyant à base d'ammoniac utilisé.
- L'aire du plancher est nettoyée de tous les débris et poussières.

★ Politique de garantie de 5 ans

1. Sera Bathroom Designs garantit que votre achat est exempt de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale par le propriétaire/utilisateur final, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un revendeur autorisé.
2. Pour déposer une réclamation dans le cadre de la période de garantie, veuillez communiquer avec le revendeur autorisé auprès duquel vous avez acheté le produit. N'hésitez pas à nous contacter au 1-833-411-7372 pour de plus amples renseignements sur votre politique de garantie.
3. Les exclusions suivantes **ne sont** pas couvertes par la période de garantie de 5 ans:

⚠ Exclusions de garantie

- Les défauts et dommages causés par des procédures d'utilisation incorrectes, les bris ou dommages causés par l'usure normale, la faute, la négligence, l'abus, le mauvais usage, la mauvaise application, l'entretien inadéquat, la modification ou l'altération de l'appareil.
- Les défauts et dommages causés par la corrosion chimique ou naturelle, un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure ou tout autre sinistre.
- Les défauts et dommages causés par le sable, la saleté, l'eau ferrugineuse, l'eau dure ou l'eau salée.
- Les pièces sales ou rouillées causées par un entretien quotidien inadéquat.

ℹ Remarque

- Sera Bathroom Designs recommande fortement que ses produits soient installés par des professionnels licenciés ayant de l'expérience dans les rénovations de salles de bain.
- Sera Bathroom Designs n'est pas responsable des coûts, dommages ou réclamations résultant de l'achat de produits qui ne passent pas par les ouvertures ou les structures existantes.
- Sera Bathroom Designs n'est pas responsable des coûts, dommages ou réclamations résultant de défauts qui auraient pu être découverts, réparés ou évités par une inspection et des tests avant l'installation.
- Sera Bathroom Designs n'est pas responsable des blessures corporelles ou du décès de toute personne, ni de tout dommage direct, spécial, accessoire ou consécutif, perte d'usage, perte de temps, perte de profits, inconvénient, frais accessoires, frais de main-d'œuvre ou de matériaux, ou tout autre coût résultant de l'utilisation de ses produits ou lié à l'application de la présente garantie, ou découlant du retrait ou du remplacement de tout produit, élément ou pièce couvert par cette garantie.
- En tout état de cause, SERA Bathroom ne peut être tenu responsable d'un montant supérieur au prix d'achat payé pour le produit.

SOUTIEN:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

NOTES DE L'INSTALLATEUR

Notes d'installation

Nom de l'installateur

Date

Signature