

# Miroir DEL 48 po

Modèle: M-205-48TT-AF  
Dimensions: 1200\*750\*35MM



Miroir éclairé DEL avec fonction antibuée  
Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

## Soutien:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)



5mm sans cuivre



Cadre acrylique/alu



DEL 30° + désembueur



3000K/6000K



Capteur tactile




110V UL



Heure/température

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

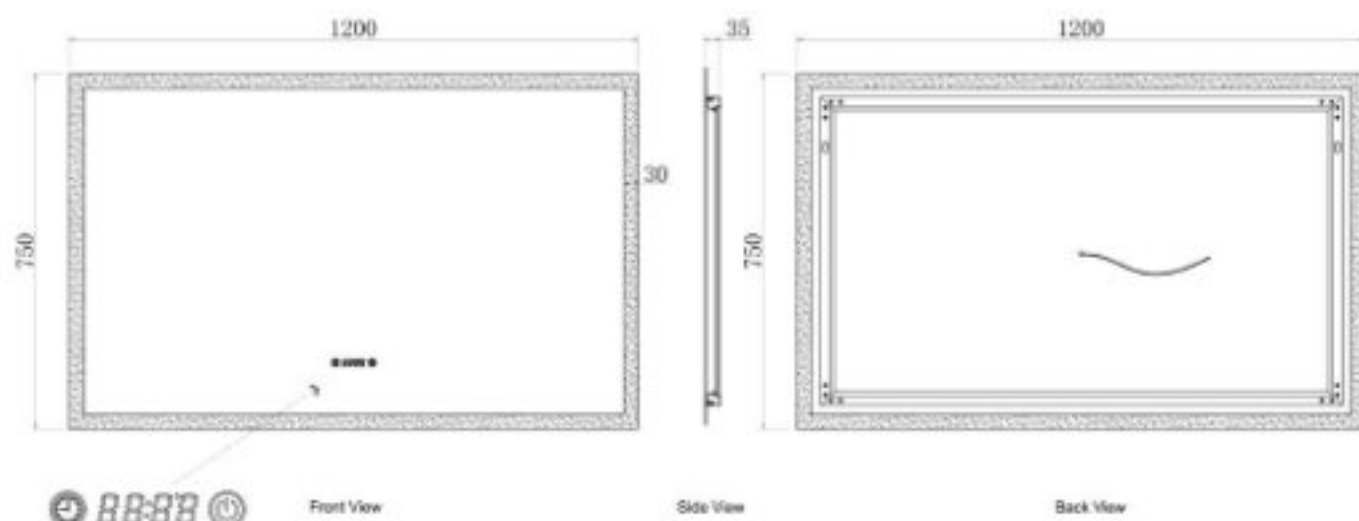

- Miroir DEL 48 po avec désembueur intégré
- Cadre arrière acrylique et cadre aluminium
- Miroir argent 5mm sans cuivre
- Éclairage DEL 3000K/6000K
- Capteur tactile simple avec fonction variation
- Pilote DEL UL : 110V
- Affichage heure et température

### NOUS CONTACTER:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur (vérifiez avec un testeur)
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale
3. Installez la barre/supports de suspension de niveau
4. Effectuez les connexions électriques câblées
5. Suspendez le miroir ; verrou-loquet pour montage horizontal
6. Rétablissez l'alimentation ; testez les capteurs tactiles (éclairage, antibuée)

## SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par un électricien licencié seulement
- Connectez à un circuit protégé par DDFT, correctement mis à la terre (120 V~ 60 Hz)
- Ne connectez pas à un gradateur mural (ELV/triac). Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si désiré ; la gradation se fait sur le miroir
- Levage à deux personnes requis ; utilisez de l'ÉPI
- Montez dans les montants muraux autant que possible ; utilisez des ancrages appropriés pour le type de mur



Protégé par DDFT



Pas de gradateur mural



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI

### NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

## CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS


### INCLUS



Assemblage du miroir



Vis murales (x2)



Anchors (x2)

### OUTILS NÉCESSAIRES



Ruban  
à mesurer



Niveau



Crayon



ÉPI



Mèches  
de perceuse



Perceuse  
électrique



Tournevis  
cruciforme



Détecteur  
de montants

### NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

## INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

**⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié**

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation

### IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE POUR LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS



Les couleurs de câblage de ce luminaire ne s'alignent pas avec les directives standard de l'Amérique du Nord. Pour une installation sécuritaire, veuillez ré-identifier les fils du luminaire avec du ruban électrique comme suit :

**SOUS TENSION:** Enveloppez de ruban noir le fil Blanc du luminaire. Connectez-le au fil Noir (Sous tension) de votre domicile.

**NEUTRE :** Enveloppez de ruban blanc le fil Noir du luminaire. Connectez-le au fil Blanc (Neutre) de votre domicile.

**MISE À LA TERRE :** Connectez le fil Vert au fil Vert ou Cuivre nu de mise à la terre de votre domicile.

Veuillez consulter un électricien certifié si vous n'êtes pas certain.

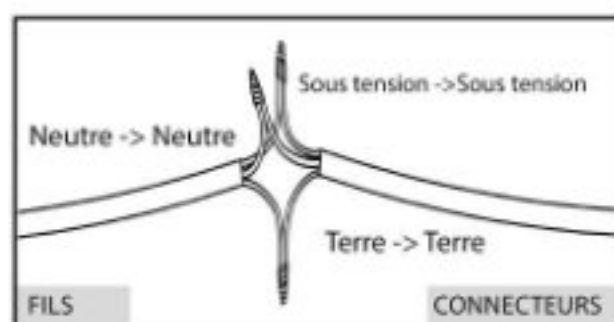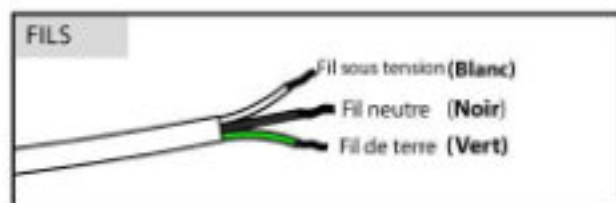

### Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHÉ/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis


### NOUS CONTACTER:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL

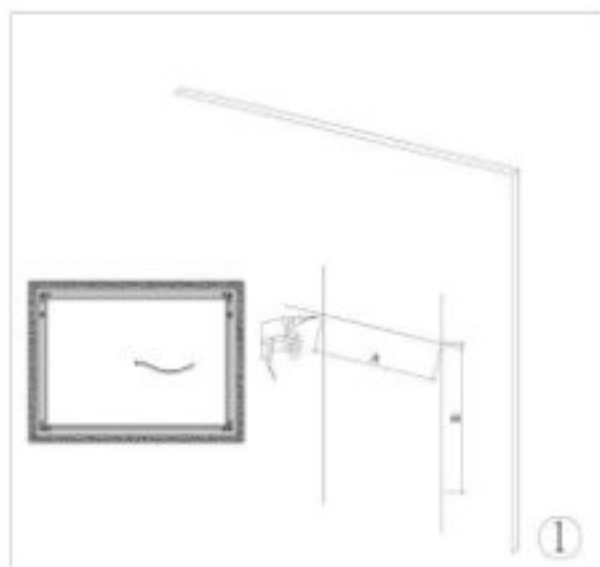


Mesurez la distance du trou de montage.  
Percez avec une perceuse de grosseur  
appropriée.



Insérez l'ancrage et la vis de  
montage dans le mur.



Connectez les fils du miroir avec  
vos fils principaux et accrochez  
le trou de montage à la vis sur le  
mur.

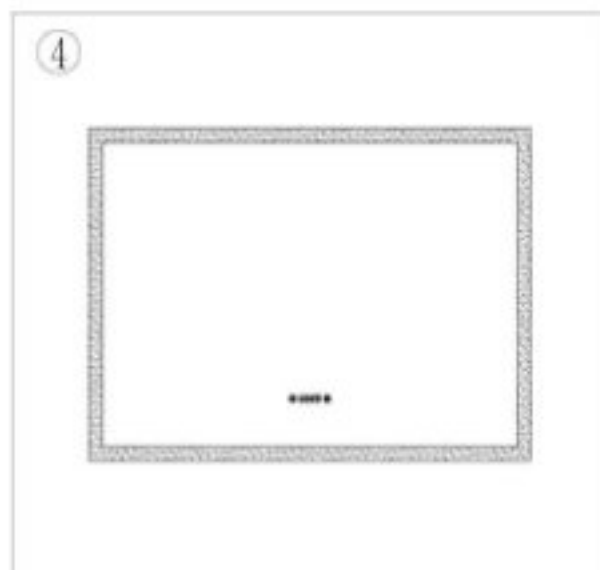

Enlevez le film protecteur et  
nettoyez le miroir avec un linge.


### NOUS CONTACTER:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES



### UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE

Toucher brièvement le bouton Power (capteur droit) pour allumer/éteindre l'éclairage.



### GRADATION

Toucher longuement le bouton Power (capteur droit) pour varier l'intensité de l'éclairage.

Niveaux : 15 %, 50 % et 100 %.



### RÉGLAGE HORLOGE ET TEMPÉRATURE

Maintenir 5 sec. le bouton Clock (capteur gauche) pour :

- Régler les heures → toucher brièvement pour ajuster
- Régler les minutes → toucher brièvement pour ajuster
- Basculer °C/°F

Le capteur clignote en mode réglage.

### NOUS CONTACTER:

✉ [support@serabathroomdesigns.com](mailto:support@serabathroomdesigns.com)

☎ 1-833-411-7372

🌐 [www.serabathroomdesigns.com](http://www.serabathroomdesigns.com)

## ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniacque.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

### DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHÉ**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est **ACTIVÉ**; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

#### NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com